



Bruttoprislista

Mars 2018

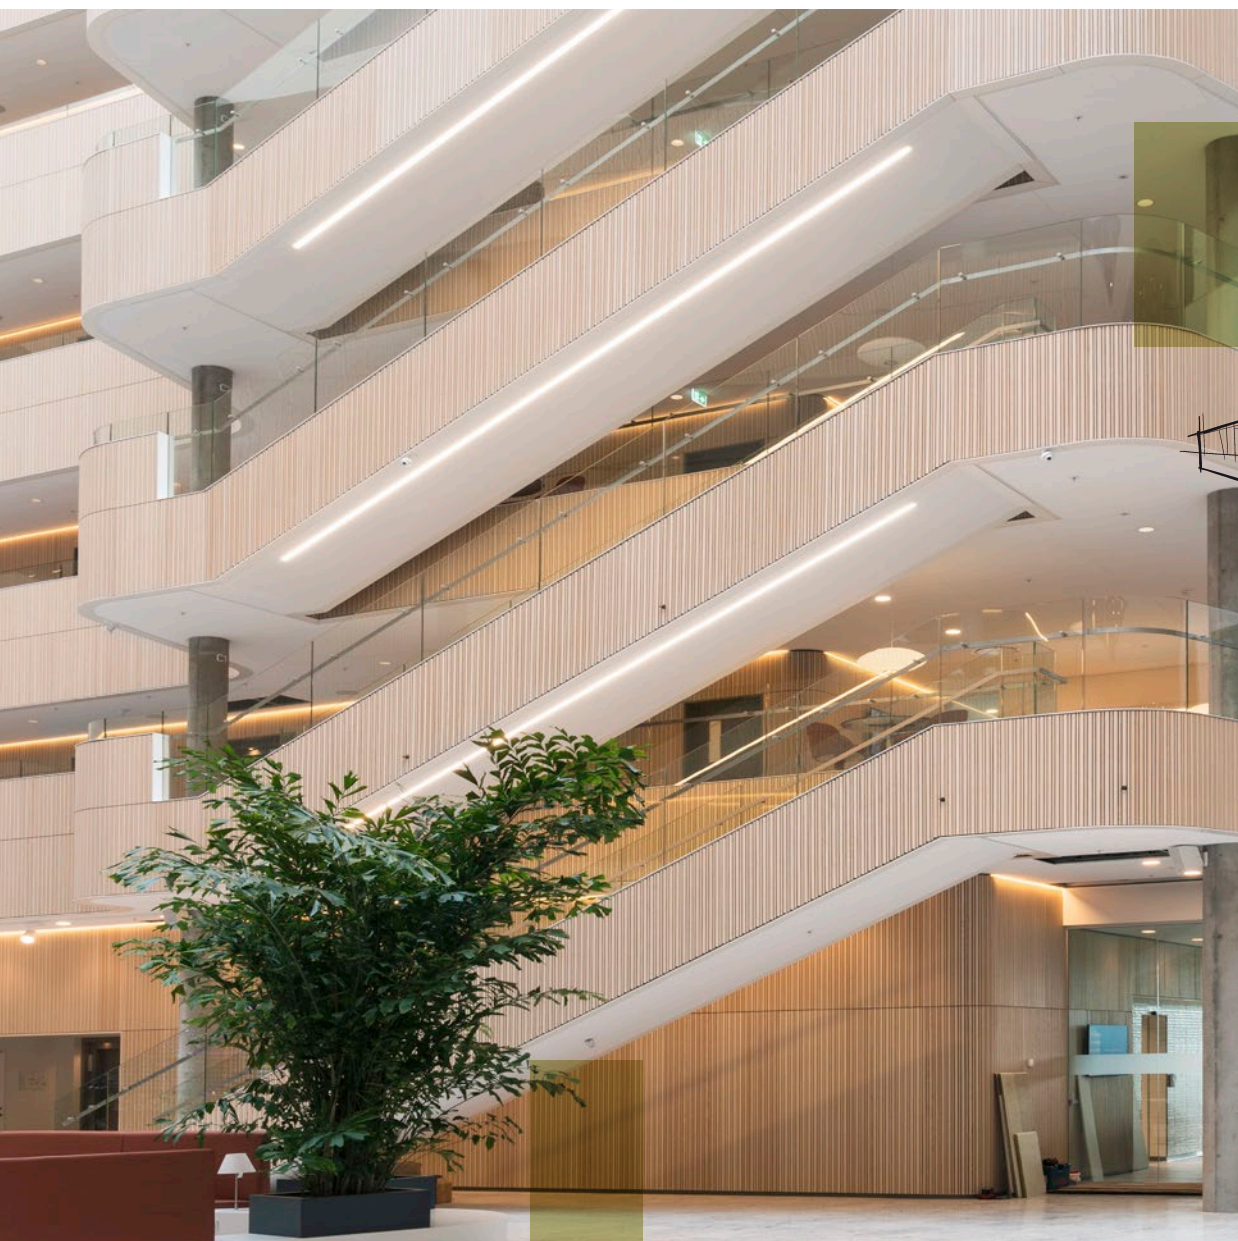

Innehåll: Undertak och väggabsorbenter

Nyheter.....	4
Kontakt.....	5
Kanter.....	6
Rockfon: Produktgenskaper.....	7
Leverans-, pris och betalningsvillkor.....	8

Monolitiska undertak

Rockfon® Mono® Acoustic.....	12
------------------------------	----

Modulundertak

Vita designundertak

Rockfon Blanka®.....	14
Rockfon Blanka® Fusion.....	15
Rockfon Blanka® Activity.....	15
Rockfon Blanka® dB 41.....	16
Rockfon Blanka® dB 43.....	16
Rockfon Blanka® dB 46.....	17
Rockfon Blanka® Bas.....	17
Rockfon® Sonar®.....	18
Rockfon® Sonar® Fusion.....	19
Rockfon® Sonar® Activity™.....	19
Rockfon® Sonar® dB 41.....	20
Rockfon® Sonar® dB 43.....	20
Rockfon® Sonar® dB 46.....	21
Rockfon® Sonar® Bas.....	21

Designundertak i färg

Rockfon Color-all®.....	22
Rockfon Color-all® Special.....	23

Vita klassiska undertak

Rockfon® Koral™.....	24
Rockfon® Koral™ 100 mm.....	24
Rockfon® Koral™ Tenor.....	25
Rockfon® Koral™ Flectoline.....	25
Rockfon® Koral™ EI30.....	25
Rockfon® Tropic™.....	26

Vita standardundertak

Rockfon® Artic™.....	26
----------------------	----

Specialundertak

Hygien

Rockfon® Hygienic™.....	27
Rockfon® Hygienic™ Plus.....	27

Hälsovård

Rockfon® MediCare® Standard.....	28
Rockfon® MediCare® Plus.....	28
Rockfon® MediCare® Air.....	29
Rockfon® MediCare® Block.....	29

Slagtåligt

Rockfon® Samson™.....	30
Rockfon® Boxer™.....	30

Industri

Rockfon® Industrial™ Opal.....	31
Rockfon® Industrial™ Nature.....	31
Rockfon® Industrial™ Black.....	31
Rockfon® Cosmos™ Vit.....	32
Rockfon® Cosmos™ Grå.....	32

Ljudbarriärer

Rockfon® Soundstop™.....	33
Rockfon® Bass™ Plus.....	33

Korridorer

Rockfon® Swing™.....	34
----------------------	----

Öar & Bafflar

Öar

Rockfon Eclipse®.....	35
-----------------------	----

Bafflar

Rockfon Contour®.....	36
Rockfon® Fibril™ Multiflex Baffel.....	36
Rockfon® Hygienic™ Baffel.....	36

Väggabsorbenter

Vit design

Rockfon Blanka® Activity™ väggabsorbent.....	37
Rockfon Sonar® Activity™ väggabsorbent.....	37

Slagtåligt

Rockfon® VertiQ® väggabsorbent.....	38
Rockfon® VertiQ® Graphic väggabsorbent.....	38
Rockfon® Samson™ väggabsorbent.....	39

Innehåll: Montagesystem

Monolitiska undertak

Nedpendlat, Direkt, Flecto

Rockfon® System Mono Acoustic™	42
--------------------------------	----

Modulundertak

Undertak med dolt bärverk

Rockfon® System Fusion H™	43
Rockfon® System T24 X™,	
Rockfon® System T24 M™,	
Rockfon® System T24 Z™	44
Rockfon® System T24 X™ DLC™	46
Rockfon® System T24 Stepped Z D™	48
Rockfon® System XL T24 D™	49

Undertak med delvis dolt/synligt bärverk

Rockfon® System T15 A, E™	50
Rockfon® System T15 A, E™	
(Mattvit 11)	51
Rockfon® System T24 A, E™	52
Rockfon® System T24 A, E™	
(Mattvit 11)	53
Rockfon® System T24 A, E™	
(Mattsvart 88)	54
Rockfon® System XL T24 A, E™	55
Rockfon® System Bandrastrer Dzn/AEX™	56
Rockfon® System Ultraline E™	57
Rockfon® System T35 A™	58

Specialundertak

Rockfon® System Swing A, E, C™	59
Rockfon® System G direct™	60
Rockfon® System C direct™	61
Rockfon® System HAT A™	62
Rockfon® System A Adhesive™,	
Rockfon® System B Adhesive™	63
Rockfon® System B Screw, Hook™	64
Rockfon® System T24 A, E ECR™ - KB	65
Rockfon® System Olympia ^{plus} A Impact 1A™	66
Rockfon® System Industrial Screw, Hat- ID A™	68
Rockfon® System T24 A™ EI30	69

Öar

Rockfon® System Eclipse Island™	70
Rockfon® System Infinity X Island™	71

Bafflar

Rockfon® System T24 Baffle™	72
Rockfon® System Contour Ac Baffle™	72

Väggabsorbenter

Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall	73
Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall	74
Rockfon® System VertiQ® C Wall™	75
Rockfon® System Eclipse Wall™	76

Övriga systemkomponenter	77
--------------------------	----

Inspiration

Visste du att....	80
Rockfon® VertiQ®	81
Rockfon Blanka® X	82
Rockfon® System T24X™ DLC	83
Rockfon Blanka® B,	
Rockfon Blanka® B Activity	84
Rockfon® System A Adhesive,	
Rockfon® System B Adhesive	85
Rockfon® Eclipse™	86
Rockfon® System Eclipse Wall™	87

NYHETER

Bättre emballage till bärverk



Kartongerna till vårt Chicago Metallic bärverkssortiment har fått ett modernt utseende som är lätt att känna igen:

- Kartongerna är lätta att öppna tack vare en perforerad stripe.
- Alla kartonger är återförslutningsbara och kartongtjockleken har ökats för att minska risken för transportskador.
- En person kan enkelt hantera och bära kartongerna.
- Bärprofiler T15 och T24 har hålutstansningar per 100 mm, vilket är branschstandard.

Kantfjäder FIXT säkrar undertaksdesignen

Vår nya kantfjäder FIXT är specialdesignad och håller undertaksskivorna på plats mot väggen. Kantfjädern kan användas med L-list eller skugglist. Den är lätt att montera och håller ett jämnt tryck mot undertaksskivans kant. Utformningen gör att den kan monteras samtidigt med undertaket, men även i efterhand. Kantfjädern är dessutom demonterbar, vilket är praktiskt om man behöver åtkomst till plenum.



Mattvit 11

**Rockfon® System T24 A, E™
och Rockfon® System T15 A, E™**

finns nu i kulör mattvit 11. Bärverket är, som framgår av namnet, mycket mattare än standardvit och är speciellt framtaget att passa med Rockfon Blanka® undertaksskivor.

BIM objekt online

Nu finns det BIM objekt på våra mest populära undertaksskivor och väggabsorbenter på www.rockfon.se. Filerna är kompatibla med både ArchiCad och Revit.



Nya produkter

Rockfon Blanka® Bas

är en undertaksskiva som passar i områden med behov av ljudreflektion som t.ex klassrum och konferensrum för att öka taluppfattbarheten.

Kreativa möjligheter med ny väggabsorbent

Rockfon Eclipse® väggabsorbent är en ny medlem i vår populära Rockfon Eclipse familj. De monteras direkt mot väggen på två olika distanser: 15 mm från väggern eller 65 mm från väggen, vilket ger otaliga designmöjligheter.



Rockfon
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00

info@rockfon.se
www.rockfon.se

Försäljning:




Johan Englund (1)
Projektkonsulent - Distrikt Syd

Mobil 0703-22 66 24
E-mail johan.englund@rockfon.se



Tobias Olsson (2)
Projektkonsulent - Distrikt Väst

Mobil 0705-22 30 10
E-mail tobias.olsson@rockfon.se



Kim Eklöf (3)
Projektkonsulent - Distrikt Central

Mobil 0705-78 75 77
E-mail kim.eklof@rockfon.se



Jonny Sylven (4)
Projektkonsulent KAM - Distrikt Öst

Mobil 0706-04 07 68
E-mail jonny.sylvén@rockfon.se



Niklas Alterlund (4)
Projektkonsulent - Distrikt Öst, Nord

Mobil 0703-11 77 80
E-mail niklas.alterlund@rockfon.se



Robert Cedstam (4)
Projektkonsulent föreskrifter - Distrikt Öst, Nord

Mobil 0703-42 85 00
E-mail robert.cedstam@rockfon.se

Övriga kontakter:



Peter Fritzon
Försäljningschef Sverige

Direkt 036-570 52 34
Mobil 0705-76 65 92
E-mail peter.fritzon@rockfon.se



Kaj Konneback
Teknisk Chef

Direkt 036-570 52 31
Mobil 0705-50 77 80
E-mail kaj.konneback@rockfon.se



Mia Björk
Marknadsassistent


Direkt 036-570 52 32
Mobil 0739-87 06 80
E-mail mia.bjork@rockfon.se

Kundservice:



Petra Asplund (4)
Kundservice

Direkt 036-570 52 36
Mobil 0739-33 58 44
E-mail petra.asplund@rockfon.se



























Monica Hilmered (1,2,3)
Kundservice

Direkt 036-570 52 35
Mobil 0703-80 90 88
E-mail monica.hilmered@rockfon.se



Ulrika Uggla
Säljkoordinator

Direkt: 036-570 52 33
Mobil: 0730-75 33 11
E-mail ulrika.uggla@rockfon.se

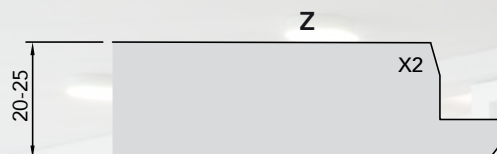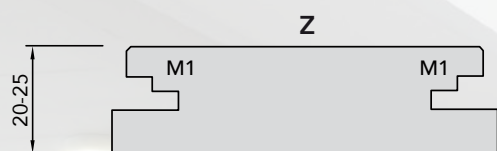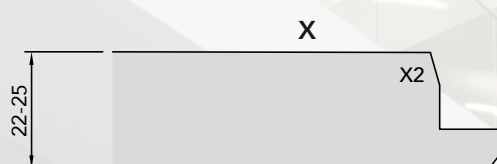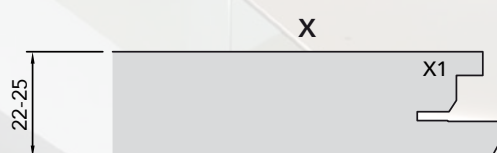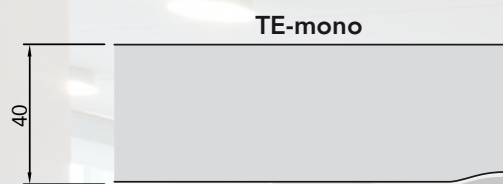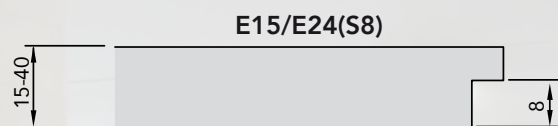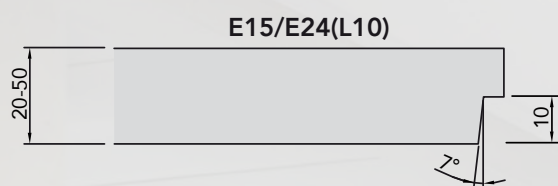

Förklaring av Rockfon stenullsprodukters egenskaper



Ljudabsorption

Ljudabsorption mäts enligt ISO 354. Ljudabsorptionsvärde α_w , α_w och absorptionsklass beräknas enligt ISO 11654. Ljudabsorptionen för öar och bafflar anges som ekvivalent ljudabsorptionsarea A_{eq} och uttrycks som m^2 / stk.



Rum till rum ljudisolering

Rum till rum ljudisolering $D_{n,f,w}$ (C;C_v) mäts enligt ISO 10848-2.



Stegljudsisolering

Ljudreduktionsindex R_w (C;C_v) mäts enligt till ISO 140-3.



Reaktion vid brandpåverkan

Reaktion vid brandpåverkan klassificeras enligt EN 13501-1.



Brandmotstånd

Stenullskärnan i Rockfon produkterna är obrännbar med en smältpunkt på mer än 1000 °C och ger mycket bra brandskydd. Vissa av RockfonS undertaksskivor har testats och klassificerats enligt EN 13501 - 2 och/eller nationella standarder.



Ljusreflektion

Ljusreflektion uttrycks i % och mäts enligt ISO 7724-2.



Fuktbeständighet och böjhållfasthet

Undertaksskivor från Rockfon är formstabila upp till RF 100% och kan installeras vid alla temperaturer mellan 0-40 °C. De kan installeras tidigt i byggprocessen (innan fönster monterats). Skivornas låga vikt och det faktum att de inte tar upp fukt minimerar det färdiga undertakets vikt. Rockfons undertaksskivor är till största delen klassificerade som Klass 1/C/0N enligt EN 13964. Modulstorlekar med bredd över 700 mm klassificeras som Klass 2/C/0N.



Extra tåligt ytskikt

På vissa av Rockfon produkter har ytan specialbehandlats för att bättre motstå nedsmutsning, vilket ökar hållbarheten



Rengöring

Dammsugning:

Ytan kan dammsugas med mjuk borste

Fuktig trasa:

Ytan kan rengöras med en fuktig trasa eller svamp med ett lätt basiskt rengöringsmedel (pH mellan 7 och 9) utan alkohol, ammoniak eller klorin. Detta gör ytan något blankare så vi rekommenderar att hela ytan rengörs. Vissa Rockfon produkter har förstärkt kemisk resistens. Se produktdatablad.



Hygien

Stenull utgör ingen grogrund för följande mikroorganismer, vilket testats enligt JIS Z 2801:2000 och ASTM C 1338-96:

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus
- Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA)
- Stachybotrys chartarum
- Penicillium brevicompactum
- Alternaria tenuissima
- Aspergillus niger
- Sporobolomyces roseum
- Rhodotorula rubra



Renrum

Renrumsklassifikation är mätt enligt ISO 14644-1.



Termisk isolering

Värmeledningsförmåga på produkter med en tjocklek över 30 mm har mätts enligt EN 12667 och uttrycks som mW/mK. Värmemotstånd uttrycks som m²K/W.

Leverans-, pris och betalningsvillkor

Leverans-, försäljnings och betalningsvillkor fr.o.m. 2018-03-01.

Försäljningsvillkor

Samtliga priser i prislistan är i SEK och exklusive moms. Rockfon leverans-, och betalningsvillkor enligt prislistor, offerter, ordererkännande mm gäller med reservation för ändringar, vilka kan företas av Rockfon utan inskränkningar och med omedelbar effekt. Leveransdagens priser gäller om ej annat överenskommits. Emballage ingår i priserna för leverans på Rockfon standardpall. Standardförpackningar bryts ej. Vid önskemål om annan emballering tillkommer kostnad för detta.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta på fakturabeloppet med 12% per år.

Beställning

Produkter markerade med A är lagervaror och levereras inom 2-5 arbetsdagar, förutsatt att beställning är kundservice tillhanda innan kl. 13.00 dag 1 (med reservation för slutförsäljning). Produkter markerade med B eller C är inte lagervaror, kontakta kundservice för lev. tid, ev. min. kvant och omställningstillägg. Övriga format/kanter/färger s.k. specialprodukter offereras efter förfrågan.

Alla mått i prislistan är modulmått. Ange både produktnamn, kant och format vid beställning.

Avrop

Vid upprättande av avropsorder krävs att köpare upplyser kundservice om förväntad leveransplan.

Ändring och annullering

All ändring och annullering skall avtalas med Rockfon kundservice. Order/avropsorder på lagervaror kan ändras/annulleras fram till 48 timmar före leverans. Ej lagervaror (B, C) samt specialprodukter (utom Rockfon Color-all Special) kan ändras/annulleras fram till fyra (4) veckor före leverans. Ändring/annullering av Rockfon Color-all Special sker efter ök med Rockfon kundservice.

Fraktvillkor*

För fraktfri leverans inom Sverige (inkl. Gotland) via vägtransport gäller: Netto varuvärde om minst 25.000 SEK baserade på angivna priser i denna

prislista, per lagerställe, leveranstillfälle och leveransadress. Flyg, båt och kurir ingår ej. För leverans understigande netto varuvärde 25.000 SEK tillkommer frakt.

För leveranser utanför kl 07:00 - 16:00 samt vid tidslossning tillkommer en avgift.

Avhämtning

För avhämtning på lager skall order vara kundservice tillhanda minst 2 (två) timmar före avhämtning. Avhämtning på lager kan ske mellan 07.00-17.00. Expeditionsavgift om 100 SEK /avhämtning tillkommer. För order som skall hämtas med kortare varsel än 2 timmar från beställning tillkommer en extra avgift om 200 kr.

Leveransvillkor

Leveranstid bekräftas i varje enskilt fall och avser, om inget annat anges, leveransdag på plats. Leveranstid på ej lagerförda produkter lämnas efter förfrågan.

Inom Sverige (inkl. Gotland) sker leverans per bil om inget annat avtalas och alltid vid vägkant så nära den angivna destinationen som möjligt. Lossning av gods ingår ej varför mottagare skall ha nödvändig utrustning för lossning av gods. Kan mottagare ej lossa gods kan Rockfon ombesörja lossning som faktureras köpare, därefter övergår risk för godset till köpare, alternativt tas godset åter till lager. I de förekommande fall godset tas åter till lager debiteras köpare de omkostnader relaterat till returen.

Vid mottagandet skall skicket på gods kontrolleras. Vid förekomst av synlig skada på gods skall detta noteras på fraktsedeln och bevitnas/styrkas av chaufförs signatur. (Fraktsedeln får ej lämnas blank.)

Det är mottagarens plikt att kvittera leveransen. Kvitterar mottagare ej gods kan det ej heller senare reklameras eller finnas efterföljande klagomål angående antal och slag.

Transportskador:

Synlig skada skall anmälas snarast till Rockfon. Dold skada skall anmälas inom 7 dagar till Rockfon.

Försening av leverans

Försening av leverans oavsett orsak och omfattning berättigar inte köpare till att upphäva beställning. I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för leverans av byggnadsmaterial ABM07.

Produkter och service

Rockfon produkters tekniska specifikationer är angivna med förbehåll för ändringar. Skickade eller visade prover skall betraktas som typprover. Rockfon garanterar ej att levererade produkter överensstämmer till fullo med typprover.

Vid de tillfällen Rockfon hjälper köpare med teknisk rådgivning och service, kan Rockfon inte på något sätt hållas ansvarig. Rockfon mängdberäknar inte. Rockfon lämnar 15 års garanti - för mer detaljerad information om garanti och förbehåll, se www.rockfon.se.

Returnering av produkter

Lagervaror (markerade med A i prislistan) som är i gott skick och obruten förpackning kan inom tre (3) månader från leveransdatum returneras efter överenskommelse mellan köpare och Rockfon. Ej lagervaror (B, C) tas inte i retur. Köpare ombesörjer god emballering och retur till lager samt står för kostnader som kan hänföras till detta. Med retur till lager avses vid alla tillfällen Rockfons huvudlager i Danmark.

Efter godkänd ankomstkontroll ställs kredit ut. Returavdrag om 20% av det fakturerade värdet exkl. moms sker vid all accepterad retur.

Reklamation

Reklamationsanmälan skall göras till reklamationsansvarig hos Rockfon. Det åligger köparen att informera sig om vem som är reklamationsansvarig. Reklamation skall ske inom 7 dagar efter upptäckt av ev. fel. Dock ej senare än tre (3) månader efter leverans.

Tidpunkt för reklamationsanmälan är då reklamationsansvarig mottager meddelande om specificerad anmärkning.

Tvister

Vid ev. tvist hänvisar vi till gällande bestämmelser enligt ABM07.

Rockfon har många års erfarenhet av undertaksdesign och akustiskreglering. Vi ställer gärna vår kunskap till Ert förfogande, genom dokumentation och personlig service, från projektering till färdigställd byggnad. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments- och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.



Undertak och väggabsorbenter

För att ge en bättre överblick av våra akustiska stenullslösningar har vi delat upp dem i fyra kategorier efter deras unika egenskaper. Alla bidrar på sitt sätt med innovativa akustiska lösningar.

Monolitiska undertak

Våra monolitiska undertakslösningar har samma visuella uttryck som gips men kombineras med stenullens oöverträffade akustiska egenskaper. Lösningarna har en obruten yta utan synliga skarvar. Standarden är vit, men man kan få den i flera färger. Monolitiska lösningar passar för både undertaks- och väggmontage.

Modulundertak

Våra standardmodulundertak är delade i fem underkategorier. Vi har exklusiva lösningar i kategorin vita designundertak och om du istället letar efter en standardlösning hittar du dem i kategorin vita standardundertak. Om du vill göra designen mer spännande genom att använda olika färger skall du leta i kategorin designundertak i färg men om du vill ha en enkel lösning med god kvalitet, bra akustik med populära kanter och modulstorlekar är kategorin vita klassiska undertak den riktiga för dig. Kategorin specialundertak omfattar en mängd specialiserade undertak som t.ex. bättre rengöringsegenskaper eller slagtåliga undertak för idrottshallar.

Öar och bafflar

I de fall där det av olika orsaker inte passar med traditionella modulundertak kan akustiska öar eller bafflar vara lösningen. Våra ramfria akustiska öar har en mycket bra ljudabsorption och kan fås i en lång rad olika former och färger. Våra bafflar ger flexibla lösningar i många typer av rum. De kan användas en och en eller många - i olika layouter. De ger en både funktionell och hållbar lösning där det finns krav på obehindrad åtkomst till installationer.


Väggabsorbenter

Våra väggabsorbenter har bra ljudabsorption och skapar tillsammans med akustiska undertak optimala akustiska rum. Våra väggabsorbenter finns med en rad olika designar och egenskaper som t.ex. färgade ytor, perforerade metalltytor och slagtåliga ytor.



Rockfon® Mono® Acoustic

- Perfekt för såväl undertak som väggar. Den innovativa monolitiska ytan ger enastående akustisk komfort och brandmotstånd
- Slät eller böjd, vit eller infärgad, direktmontage eller nedpendlat, en skräddarsydd designlösning för såväl nybyggnation som renovering
- Den eleganta vita ytan erbjuder hög ljusreflektion och ljusdiffusion, vilket betyder en jämn fördelning av infallande ljus och mindre behov av artificiell belysning
- En helt skarvfri undertakslösning som det är lätt att integrera olika installationer i och som gör det möjligt att underhålla och reparera ytan



α_w : Upp
till 1,00
(klass A)



A2-s1,d0



Upp till
100 % RF



87% ljusreflektion (Elegant Render)
>99% ljusdiffusion (Elegant Render)
78% ljusreflektion (Ready-Mix Render)



Helt
återvinningsbar



Dammsugning

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
203872	Mono Acoustic TE	1800 x 1200 x 40	30	64,80	1	A		510,00	Rockfon® System Mono Acoustic™
222005		1200 x 900 x 40	6	6,48	4	C		510,00	
204059	Mono Acoustic Direct TE	1800 x 1200 x 40	30	64,80	1	A		510,00	
204223		1200 x 900 x 40	6	6,48	4	C		510,00	
204523	Mono Acoustic Flecto TE	1200 x 900 x 40	6	6,48	4	C		Pris efter förfrågan	

Kontakta Rockfon Teknisk säljsupport eller någon av våra konsulenter för mer information om Rockfon Mono Acoustic.

Systemet finns med två olika typer av akustikputs: Elegant render extravit slät yta och Ready-Mix render, vit yta med en lätt struktur.

Endast certifierade Mono Entreprenörer kan installera ett komplett Rockfon Mono Acoustic undertakssystem. Lista över dessa finns på www.rockfon.se.

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).



Rockfon Blanka®

- Helmatt, slät och extravit yta.
- Hög ljusreflektion och ljusdiffusion bidrar till energibesparingar och en ljus och bekväm inomhusmiljö.
- Slät och riktningsoberoende yta reducerar montagetiden. Den antistatiska ytan motstår damm och smuts.
- Produkterna har lång livslängd eftersom ytans mycket goda hållbarhet gör skivorna motståndskraftiga mot smuts och slitage.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



87 % ljusreflektion
>99 % ljusdiffusion



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa
Våtskrubbmotstånd Klass 1

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
188183	A15	600 x 600 x 20	24	8,64	10	A		190,00	Rockfon® System T15 A, E™
188184		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	A		190,00	
188183	A24	600 x 600 x 20	24	8,64	10	A		190,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™ Rockfon® System T24 A, E™
188184		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	A		190,00	
215484		1800 x 600 x 20	12	12,96	8	C		203,00	
226750		2400 x 600 x 25	11	15,84	8	C		203,00	
216397	B	1200 x 1200 x 25	11	15,84	4	C		190,00	Rockfon® System B Adhesive™
204625		600 x 600 x 20	10	3,60	10	A		276,00	
211406	C	1200 x 600 x 20	10	7,20	5	A		276,00	Rockfon® System C directe™
211526		600 x 600 x 20	10	3,60	10	A		283,00	
211527	D	1200 x 600 x 20	10	7,20	5	A		283,00	Rockfon XL T24 D™ Rockfon® System T24 Stepped Z D™
204799		600 x 600 x 20	10	3,60	10	B		309,00	
211533		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	C		309,00	Rockfon® System T24 Stepped Z D™
217342		900 x 900 x 25	6	4,86	7	C		355,00	
211537	E15 ⁵⁸	1800 x 600 x 20	8	8,64	6	C		322,00	Rockfon® System Ultraline® E
204556		600 x 600 x 20	12	4,32	20	C		251,00	
204570	E15 ^{L10}	1200 x 600 x 20	12	8,64	10	C		251,00	Rockfon® System T15 A, E™
204606		600 x 600 x 20	12	4,32	20	A		251,00	
240023		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	A		251,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
204629		600 x 600 x 20	12	4,32	20	A		251,00	
240025	E24 ^{L10}	1200 x 600 x 20	12	4,86	7	A		251,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
-		900 x 900 x 25	6	8,64	7	C		269,00	
255708		1200 x 1200 x 25	6	8,64	10	C		251,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
235278		1800 x 600 x 20	8	8,64	7	C		297,00	
-		2100 x 600 x 25	6	7,56	7	C		297,00	Rockfon® System T24 A, E™
230062		2400 x 600 x 25	6	8,64	7	C		297,00	
204792	G	600 x 600 x 20	10	3,60	10	A		290,00	Rockfon® System G direct™
204797		1200 x 600 x 20	10	7,20	10	A		290,00	
210393	M	600 x 600 x 20	10	3,60	10	A		308,00	Rockfon® System T24 M™
213457		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	A		308,00	
227935	X	900 x 900 x 25	6	4,86	7	C		356,00	Rockfon® System T24 X™
204801		600 x 600 x 22	10	3,60	10	A		308,00	
204802		1200 x 600 x 22	10	7,20	5	A		308,00	Rockfon® System T24 Z™
222521		900 x 900 x 25	6	4,86	8	C		356,00	
211874	Z	1800 x 600 x 22	10	10,80	5	A		331,00	Rockfon® System T24 Z™
207537		600 x 600 x 20	10	3,60	10	C		308,00	
207540		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	A		308,00	Rockfon® System T24 Z™
-		900 x 900 x 25	6	4,86	8	C		356,00	
215692		1800 x 600 x 20	5	10,80	5	C		331,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon Blanka® Fusion®

- Med Rockfon Blanka Fusion kan man på allvar leka med linjer för att framhäva varje rums geometri.
- Linjerna utgörs av en smal anodiserad aluminiumprofil som monteras markerad eller indragen.
- Rockfon Blanka Fusion installeras där god estetik och enkelhet skall kombineras med god akustik.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF




87 % ljusreflektion
>99 % ljusdiffusion



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa
Våtskrubbsmotstånd Klass 1

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m²	Montagesystem
231979		1200 x 600 x 20	10	7,20	6	C		381,00	Rockfon® System Fusion H™

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon Blanka® Activity

- Helmatt, slät och extravit yta.
- Designad för undervisningslokaler och kontorslandskap där det ställs stora krav på taluppfattbarhet och där aktivitets- och bullernivån ofta är mycket hög.
- Slät och riktningsoberoende yta reducerar montagetiden. Den antistatiska ytan motstår damm och smuts.
- Produkterna har lång livslängd eftersom ytans mycket goda hållbarhet gör skivorna motståndskraftiga mot smuts och slitage.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF





87 % ljusreflektion
>99 % ljusdiffusion



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa
Våtskrubbsmotstånd
Klass 1

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m²	Montagesystem
211386	A24	600 x 600 x 40	10	3,60	12	A	-	226,00	Rockfon® System T24 A, E™
211387		1200 x 600 x 40	5	3,60	12	A	-	226,00	
204622	B	600 x 600 x 40	5	1,80	10	A		386,00	Rockfon® System B Adhesive™
204628		1200 x 600 x 40	5	3,60	10	C		386,00	
211401	C	600 x 600 x 40	5	1,80	10	A		388,00	Rockfon System C direct
211403		1200 x 600 x 40	5	3,60	5	C		388,00	
233405		2400 x 600 x 40	4	5,76	7	C		437,00	
227673	D	600 x 600 x 40	5	1,80	10	B		457,00	Rockfon® System XL T24 D™
211404		600 x 600 x 40	5	1,80	20	B		334,00	Rockfon® System T24 A, E™
228104		1200 x 600 x 40	5	3,60	10	C		334,00	
		1500 x 600 x 40	4	3,60	7	C		382,00	
228161		1800 x 600 x 40	4	4,32	7	C		382,00	
		2100 x 600 x 40	4	5,04	7	C		382,00	
		2400 x 600 x 40	4	5,76	7	C		382,00	
226495	G	600 x 600 x 40	5	1,80	10	C		434,00	Rockfon® System G direct™
216981		1200 x 600 x 40	5	3,60	5	B		434,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon Blanka® dB 41

- Ger ökad ljudisolering rum till rum tillsammans med bra ljudabsorption
- Ytan är helmatt, slät och extravit med optimal ljusreflektion.
- Låg vikt, enkel att installera, brandklass A1 och formstabil vid en luftfuktighet på upp till 100%.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan torkas med en fuktig trasa.



α_w : 0,90
(klass A)



A2-s1,d0



Upp till
100 % RF



87 % ljusreflektion
>99 % ljusdiffusion



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa
Våtskrubbsmotstånd Klass 1

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
255837	A24	600 x 600 x 35	12	4,32	10	B		298,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
255851		1200 x 600 x 35	6	4,32	10	C		298,00	
255838	D	600 x 600 x 35	6	2,16	10	C		538,00	Rockfon® System XL T24 D™
255858		1200 x 600 x 35	6	4,32	5	C		538,00	
255844	E15 ⁵⁸	600 x 600 x 35	6	2,16	20	C		411,00	Rockfon® System T15 A, E™
255860		1200 x 600 x 35	6	4,32	10	C		411,00	
255846	E24 ⁵⁸	600 x 600 x 35	6	2,16	20	C		411,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
		1200 x 600 x 35	6	4,32	10	C		411,00	

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon Blanka® dB 43

- Ytan är helmatt, slät och extravit med optimal ljusreflektion.
- Ger ökad ljudisolering rum till rum tillsammans med bra ljudabsorption i områden där konfidentialitet är viktigt.
- Låg vikt, enkel att installera med goda brandhämmande egenskaper.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan torkas med en fuktig trasa.



α_w : 0,90
(klass A)



A2-s1,d0



Upp till
100 % RF



87 % ljusreflektion
>99 % ljusdiffusion



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa
Våtskrubbsmotstånd Klass 1

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
255862	A24	600 x 600 x 40	12	4,32	10	B		375,00	Rockfon® System T24 A, E™
256827		1200 x 600 x 40	6	4,32	10	C		375,00	
256836	D	600 x 600 x 40	6	2,16	10	C		558,00	Rockfon® System XL T24 D™
256835		1200 x 600 x 40	6	4,32	5	C		558,00	
256835	E15 ⁵⁸	600 x 600 x 40	6	2,16	10	C		464,00	Rockfon® System T15 A, E™
256834		1200 x 600 x 40	6	4,32	10	C		464,00	
255949	E24 ⁵⁸	600 x 600 x 40	6	2,16	20	C		464,00	Rockfon® System T24 A, E™
256833		1200 x 600 x 40	6	4,32	10	C		464,00	

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Blanka® dB 46

- Ger ökad ljudisolering rum till rum tillsammans med bra ljudabsorption i områden där konfidentialitet och akustisk komfort är viktigt.
- Ytan är helmatt, slät och extravit med optimal ljusreflektion.
- Låg vikt, enkel att installera med goda brandhämmande egenskaper.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan torkas med en fuktig trasa.



α_w : 0,90
(klass A)



A2-s1,d0



Upp till
70 % RF



87 % ljusreflektion
>99 % ljusdiffusion



Stenullskärnan kan
återvinnas



Dammsugning
Fuktig trasa
Våtskrubbsmotstånd Klass 1

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
255950	A24	600 x 600 x 50	8	2,88	10	B		422,00	Rockfon® System T24 A, E™
256766		1200 x 600 x 50	4	2,88	10	C		422,00	
256792	D	600 x 600 x 50	4	1,44	10	C		610,00	Rockfon® System XL T24 D™
255953	E15 ⁵⁸	600 x 600 x 50	4	1,44	20	C		553,00	Rockfon® System T15 A, E™
256789		1200 x 600 x 50	4	2,88	10	C		553,00	
255956	E24 ⁵⁸	600 x 600 x 50	4	1,44	20	C		553,00	Rockfon® System T24 A, E™
256788		1200 x 600 x 50	4	2,88	10	C		553,00	

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Blanka® Bas

- Idealisk i områden som behöver ljusreflektion för ökad taluppfattbarhet som t. ex. klassrum och konferensrum
- Helmatt, slät och extravit yta som ger en visuell kontinuitet med övriga Rockfon Blanka produktsortimentet
- En hög ljusreflektion och ljusdiffusion bidrar till energibesparingar och ger en ljus och bekväm inomhusmiljö
- Produktens livslängd ökar tack vare ytans förbättrade hållbarhet som gör Rockfon Blanka mer motståndskraftig mot smuts och slitage
- Undertaksskiva med A-kant två modulstorlekar



α_w : 0,25
(Klass E)



A2-s1,d0



Upp till
100 % RF



87 % ljusreflektion
>99 % ljusdiffusion



Stenullskärnan kan
återvinnas



Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
242993	A15	600 x 600 x 20	20	7,2	12	B	-	315,00	Rockfon® System T15 A, E™
242995		1200 x 600 x 20	10	7,2	12	B	-	315,00	
242993	A24	600 x 600 x 20	20	7,2	12	B	-	315,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
242995		1200 x 600 x 20	10	7,2	12	B	-	315,00	

B Kontakta kundservice för lev. tid.

Rockfon® Sonar®

- Snygg vitmålad yta med lätt struktur.
- Full designfrihet tack vare många olika modulstorlekar och kantalternativ.
- Rockfon Sonar är renrumsklassificerad som ISO klass 5.
- Unik kombination av brandklass A1, bästa ljudabsorption och formstabil vid upp till 100% RF.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste och torkas med fuktig trasa.



α_w : Upp
till 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



85 %



Helt
återvinningsbar

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
121090	A15	600 x 600 x 20	20	7,20	12	A		183,00	Rockfon® System T15 A™
121111		1200 x 600 x 20	10	7,20	12	A		183,00	
121090	A24	600 x 600 x 20	20	7,20	12	A		183,00	Rockfon® System T24 A™ Rockfon® System XL T24 A™
121111		1200 x 600 x 20	10	7,20	12	A		183,00	
224432		1800 x 600 x 20	12	12,96	8	B		195,00	
236434		2400 x 600 x 25	8	11,52	10	C		195,00	Rockfon® System B Adhesive™
34328	B	600 x 600 x 20	10	3,60	10	A		267,00	
35315		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	A		267,00	Rockfon® System C direct™
34329	C	600 x 600 x 20	10	3,60	10	A		272,00	
34475		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	A		272,00	Rockfon® System T24 Stepped Z D™ Rockfon® System XL T24 D™ Rockfon® System T24 Stepped Z D™
33063		600 x 600 x 20	10	3,60	10	A		297,00	
33084		1200 x 600 x 20	10	7,20	15	A		297,00	
33209	D	1500 x 600 x 20	8	7,20	6	C		312,00	
33210		1800 x 600 x 20	8	8,64	6	A		312,00	
37115		2100 x 600 x 25	6	7,56	7	C		312,00	
33225		2400 x 600 x 25	6	8,64	7	C		312,00	
33087		900 x 900 x 25	6	4,86	7	C		344,00	Rockfon® System T15 E™
138872	E15 ^{L10}	600 x 600 x 20	12	4,32	20	A		243,00	
35024		1200 x 600 x 20	10	7,20	10	A		243,00	Rockfon® System T24 E™
138862		600 x 600 x 20	12	4,32	20	A		243,00	
33021		1200 x 600 x 20	10	7,20	10	A		243,00	Rockfon® System T24 E™ Rockfon® System XL T24 E™
221934		900 x 900 x 25	6	4,86	8	C		259,00	
33085	E24 ^{L10}	1200 x 1200 x 25	6	8,64	7	C		243,00	
34990		1500 x 600 x 20	8	7,20	6	C		286,00	
33086		1800 x 600 x 20	8	8,64	6	B		286,00	
35497		2100 x 600 x 25	6	7,56	7	C		286,00	
35783		2400 x 600 x 25	6	8,64	7	B		286,00	
34324	G	600 x 600 x 20	10	3,60	10	A		279,00	Rockfon® System G direct™
34326		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	A		279,00	
33197	M	600 x 600 x 20	10	3,60	10	A		289,00	Rockfon® System T24 M™
34334		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	B		289,00	
223869		900 x 900 x 25	6	4,86	8	C		345,00	Rockfon® System T24 X™ Rockfon® SYSTEM T24 X DLC™
96617	X	600 x 600 x 22	10	3,60	10	A		289,00	
96620		1200 x 600 x 22	10	7,20	5	A		289,00	
211365		900 x 900 x 25	6	4,86	8	C		345,00	
96644		1800 x 600 x 22	10	10,80	5	A		317,00	Rockfon® System T24 Z™
164405	Z	600 x 600 x 20	10	3,60	10	C		289,00	
135546		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	B		289,00	
220025		900 x 900 x 25	6	4,86	8	C		345,00	
131308		1800 x 600 x 20	10	10,80	5	C		317,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Sonar® Fusion®

- Med Rockfon Sonar Fusion kan man på allvar leka med linjer för att framhäva varje rums geometri.
- Linjerna utgörs av en smal anodiserad aluminiumprofil som monteras markerad eller indragen.
- Rockfon Sonar Fusion installeras där god estetik och enkelhet skall kombineras med god akustik.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och torkas med en fuktig trasa.
- Rockfon Sonar Fusion är renrumsklassificerad som ISO klass 5.



α_w : Upp
till 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



85 %




Helt
återvinningsbar

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
232073	 H1	1200 x 600 x 20	10	7,20	6	C		370,00	Rockfon® System Fusion H™

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Sonar® Activity™

- Rockfon Sonar Activity är tjockare än den vanliga Rockfon Sonar och har ännu bättre ljudabsorption.
- Rockfon Sonar Activity passar särskilt bra i rum med extra höga krav på taluppfattbarhet som t.ex. i skolmiljöer och kontorslandskap.
- Rockfon Sonar Activity passar även utmärkt i öppna planlösningar där det är mycket aktivitet och hög bullernivå.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste och torkas med fuktig trasa.
- Rockfon Sonar Activity är renrumsklassificerad som ISO klass 5.



α_w : Upp
till 1,00
(klass A)



A1





Upp till
100 % RF



85 %



Helt
återvinningsbar

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
121150	 A24	600 x 600 x 40	10	3,60	12	A		216,00	Rockfon® System T24 A, E™
121163		1200 x 600 x 40	5	3,60	12	A		216,00	
51037	 B	600 x 600 x 40	5	1,80	10	A		372,00	Rockfon® System B Adhesive™
56925		1200 x 600 x 40	5	3,60	5	A		372,00	
51041	 C	600 x 600 x 40	5	1,80	10	A		376,00	Rockfon System C direct™
56832		1200 x 600 x 40	5	3,60	5	A		376,00	
52463		2400 x 600 x 40	4	5,76	6	C		422,00	
218549	 D	600 x 600 x 40	5	1,80	10	C		445,00	Rockfon® System XL T24 D™
51060	 E24-L10	600 x 600 x 40	5	1,80	20	A		321,00	Rockfon® System T24 A, E™
52575		1200 x 600 x 40	5	3,60	10	C		321,00	
71150		1500 x 600 x 40	4	3,60	6	C		371,00	
		1800 x 600 x 40	4	4,32	6	C		371,00	
		2100 x 600 x 40	6	7,56	7	C		371,00	
		2400 x 600 x 40	6	8,64	7	C		371,00	Rockfon® System G direct™
51061	 G	600 x 600 x 40	5	1,80	10	C		409,00	
190694		1200 x 600 x 40	5	3,60	5	C		409,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Sonar® dB 41

- Förbättrad ljudisolering rum till rum samt extra god ljudabsorption.
- Elegant klassisk vitmålad yta med lätt struktur.
- Låg vikt, brandklass A1 och formstabil vid upp till 100% RF.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste och torkas med fuktig trasa.



α_w : 0,90
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



85 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
255849	A24	600 x 600 x 35	12	4,32	10	A		286,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
		1200 x 600 x 35	6	4,32	10	C		286,00	
	D	600 x 600 x 35	6	2,16	10	C		518,00	Rockfon® System XL T24 D™ Rockfon® System T24 Stepped Z D™
		1200 x 600 x 35	6	4,32	5	C		518,00	
	E15 ^{SB}	600 x 600 x 35	6	2,16	20	C		396,00	Rockfon® System T15 A, E™
		1200 x 600 x 35	6	4,32	10	C		396,00	
	E24 ^{SB}	600 x 600 x 35	6	2,16	20	C		396,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
		1200 x 600 x 35	6	4,32	10	C		396,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Sonar® dB 43

- God ljudisolering och god ljudabsorption. Passande i lokaler där förtrolighet är avgörande.
- Elegant klassisk vitmålad yta med lätt struktur.
- Låg vikt och formstabil vid upp till 100% RF.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste och torkas med fuktig trasa.



α_w : 0,90
(klass A)



A2-s1,d0



Upp till
100 % RF



85 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
255954	A24	600 x 600 x 40	12	4,32	10	A		341,00	Rockfon® System T24 A, E™
257908		1200 x 600 x 40	6	4,32	10	A		341,00	
	D	600 x 600 x 40	6	2,16	10	C		539,00	Rockfon® System XL T24 D™
		1200 x 600 x 40	6	4,32	10	C		539,00	
	E15 ^{SB}	600 x 600 x 40	6	2,16	10	C		449,00	Rockfon® System T15 A, E™
		1200 x 600 x 40	6	4,32	10	C		449,00	
255962	E24 ^{SB}	600 x 600 x 40	6	2,16	20	C		449,00	Rockfon® System T24 A, E™
		1200 x 600 x 40	6	4,32	10	C		449,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Sonar® dB 46

- Optimal konfidentialitet och akustisk komfort tack vare en enastående ljudisolering rum till rum samt god ljudabsorption.
- Elegant klassisk vitmålad yta med lätt struktur.
- Goda brandhämmande egenskaper.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste och torkas med fuktig trasa.

 α_w : 0,90
(klass A)

A2-s1,d0

Upp till
70 % RF

85 %

Helt
återvinningsbarDammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
255958	A24	600 x 600 x 50	8	2,88	10	A		408,00	Rockfon® System T24 A, E™
		1200 x 600 x 50	4	2,88	10	C		408,00	
255959	D	600 x 600 x 50	4	1,44	10	C		588,00	Rockfon® System XL T24 D™
	E15 ⁵⁸	600 x 600 x 50	4	1,44	20	C		535,00	Rockfon® System T15 A, E™
		1200 x 600 x 50	4	2,88	10	C		535,00	
	E24 ⁵⁸	600 x 600 x 50	4	1,44	20	C		535,00	Rockfon® System T24 A, E™
		1200 x 600 x 50	4	2,88	10	C		535,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Sonar® Bas

- Rockfon Sonar Bas reflekterar ljuden på ett målikat sätt.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste och torkas med en fuktig trasa.
- Anpassad för användning i konferensrum och andra rum där talet skall kunna höras längst bak i lokalen.

 α_w : 0,20
(klasse E)

A1

Upp till
100 % RF

85 %

Helt
återvinningsbar



SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
126205	A15	600 x 600 x 20	20	7,20	12	B		303,00	Rockfon® System T15 A, E™
126205	A24	600 x 600 x 20	20	7,20	12	B		303,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
126207		1200 x 600 x 20	10	7,20	12	C		303,00	
33067	D	600 x 600 x 20	10	3,60	10	C		418,00	Rockfon® System XL T24 D™ Rockfon® System T24 Stepped Z D™
33066	E24 ¹⁰	600 x 600 x 20	10	3,60	20	B		360,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
157816		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	C		360,00	

B Kontakta kundservice för lev. tid.


C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon Color-all®


- Ett stort urval dekorativa undertaksskivor bestående av 34 färger indelade i 6 teman.
- Finns i flera modulstorlekar och kantalternativ med en matt, slät yta som understryker färgens naturliga glöd.
- Optimal ljudabsorption och formstabil vid en luftfuktighet på upp till 100%.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste.
- Till samtliga kulörer finns matchande bärverk. Kontakta kundservice för pris och leveranstid.



Lagerhållna standardfärger i kant A, E, X i modulstorlek 600 x 600 mm. (Leveranstid ca 14 dagar).



Standardfärger som produceras efter beställning. Kontakta kundservice för leveranstid.

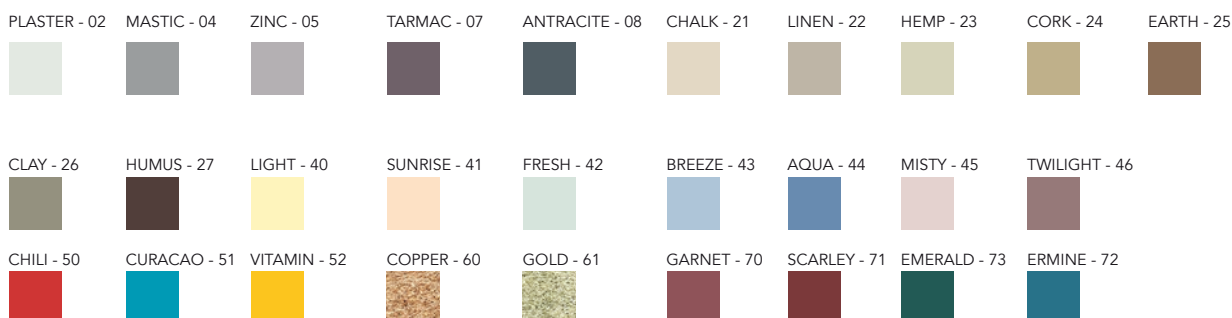


SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
	A15	600 x 600 x 15	32	11,52	10		1)	177,00	Rockfon® System T15 A, E™ Rockfon® System T24 A, E™
	A24	1200 x 600 x 15	16	11,52	10		1)	177,00	
	Standardfärger								
-	D	600 x 600 x 20	10	3,60	20		1)	349,00	Rockfon® System XL T24 D™ Rockfon® System T24 Stepped Z D™
	Standardfärger								
-	E24	600 x 600 x 20	12	4,32	20		1)	293,00	Rockfon® System T24 A, E™
-	Standardfärger	1200 x 600 x 20	10	7,20	10		1)	293,00	
	X	600 x 600 x 22	10	3,60	10		1)	378,00	Rockfon® System T24 X™
	Standardfärger	1200 x 600 x 22	10	7,20	5		1)	378,00	
	A15	600 x 600 x 15	32	11,52	10		1)	239,00	Rockfon® System T15 A, E™ Rockfon® System T24 A, E™
	A24	1200 x 600 x 15	16	11,52	10		1)	239,00	
	Mercury, Copper, Gold								
	D	600 x 600 x 20	10	3,60	20		1)	418,00	Rockfon® System XL T24 D™ Rockfon® System T24 Stepped Z D™
	Mercury, Copper, Gold								
	E24	600 x 600 x 20	12	4,32	20		1)	370,00	Rockfon® System T24 A, E™
	Mercury, Copper, Gold	1200 x 600 x 20	10	7,20	10		1)	370,00	
	X	600 x 600 x 22	10	3,60	10		1)	453,00	Rockfon® System T24 X™
	Mercury, Copper, Gold		10	7,20	5		1)	453,00	

Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® - egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2010.

1) Matchande bärverk finns till samtliga färger, samt ett antal standardfärger. Kontakta alltid kundservice för info om pris, leveranstid och ev. minimimängd.

Rockfon Color-all® Special

- En skräddarsydd färgservice för att skapa exceptionella akustiska undertakslösningar som inspirerar och förbättrar design och inredning.
- Finns i flera dimensioner och kantalternativ med en matt, slät yta som förstärker färgernas naturliga glöd.
- Rockfon Color-all Special beställs enligt NCS färgsystem.
- Produkterna kan beställas i poster om endast minst 1 krt. Kontakta alltid kundservice för priser och leveranstider.
- Optimal ljudabsorption och formstabil vid en luftfuktighet på upp till 100%.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste.

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
-	A15	600 x 600 x 20	32	11,52	10		1)	*	Rockfon® System T15 A, E™
-		1200 x 600 x 20	16	11,52	10		1)	*	
-	A24	600 x 600 x 20	32	11,52	10		1)	*	Rockfon® System T24 A, E™
-		1200 x 600 x 20	16	11,52	10		1)	*	
-	E24 ⁵⁸	600 x 600 x 20	12	4,32	20		1)	*	Rockfon® System T24 A, E™
-		1200 x 600 x 20	10	7,20	10		1)	*	
-	X	600 x 600 x 22	10	3,60	10		1)	*	Rockfon® System T24 X™
-		1200 x 600 x 22	10	7,20	5		1)	*	

1) Matchande bärverk finns till samtliga färger, samt ett antal standardfärger. Kontakta alltid kundservice för info om pris, leveranstid och ev. minimimängd.



Rockfon® Koral™

- Rockfon Koral förenar en snygg ytfinish med bra funktion och är därmed ett utmärkt val med många olika användningsområden.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan torkas med en fuktig trasa.
- Rockfon Koral har en klassisk vitmålad yta med lätt struktur. Koral säkerställer en god ljudabsorption och de många olika modulstorlekarna ger frihet att arbeta med individuella lösningar och enkla undertaksuttryck.



α_w : Upp till 0,95 (klass A)



A1



Upp till 100 % RF



86 %



Helt återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
139551		600 x 600 x 15	32	11,52	10	A		171,00	Rockfon® System T15 A, E™
139552		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	A		171,00	
139551		600 x 600 x 15	32	11,52	10	A		171,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
139552		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	A		171,00	
50471		900 x 900 x 25	11	8,91	4	C		210,00	
14420		1200 x 1200 x 25	11	15,84	4	C		171,00	
224411		1600 x 600 x 20	12	11,52	8	C		199,00	
217152		1800 x 600 x 20	12	12,96	8	A		199,00	
217154		2100 x 600 x 20	12	15,12	8	B		199,00	
217155		2400 x 600 x 20	12	17,28	8	B		199,00	
13527		600 x 600 x 40	20	15,12	8	A		198,00	
13382		1200 x 600 x 40	10	17,28	8	A		198,00	
192433		600 x 600 x 20	24	8,64	10	C		258,00	Rockfon® System A Adhesive™
240098		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	C		258,00	
179226		600 x 600 x 40	12	4,32	8	B		360,00	
179242		1200 x 600 x 40	6	4,32	8	B		360,00	
139001		600 x 600 x 15	32	11,52	10	A		205,00	Rockfon® System T15 A, E™
246892		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	C		205,00	
138991		600 x 600 x 15	32	11,52	10	A		205,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
138962		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	A		205,00	
111478		600 x 600 x 40	5	1,80	20	A		322,00	
166789		1200 x 600 x 40	5	3,60	10	C		322,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Koral™ 100 mm

- Rockfon Koral 100 mm ger extra bra ljudabsorption i både låga och höga frekvensområden i en enda undertaksskiva. Rockfon Koral 100 mm har samma yta som vanlig Rockfon Koral.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan rengöras med en fuktig trasa.
- I senaste byggnadsreglementet har man höjt kraven på akustisk dämpning, särskilt inom skolan. Här är det särskilt fokus på områden för grupparbete. Kravet på maximal efterklangstid har höjts till 0,4 sek. Dessutom finns det ofta behov av extra absorption i de låga frekvensområdena.



α_w : 1,00 (klass A)



A1



Upp till 100 % RF



86 %



Helt återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
69730		600 x 600 x 100	8	2,88	6	C		392,00	Rockfon® System T24 A, E™
69732		1200 x 600 x 100	4	2,88	6	C		392,00	

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Koral™ Tenor

- Rockfon Koral Tenor har en högre ljudabsorption i låga frekvenser och lägre i höga frekvenser. Det går utmärkt att kombinera montage av Rockfon Koral och Rockfon Koral Tenor i t.ex. föredragsalor, musiksalar och större klassrum för att på detta sätt uppnå optimala akustiska förhållanden.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan rengöras med en fuktig trasa.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



86 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m²	Montagesystem
158119	A15	600 x 600 x 15	32	11,52	10	C		269,00	Rockfon® System T15 A, E™
158119	A24	600 x 600 x 15	32	11,52	10	C		269,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Koral™ Flectoline

- Kan formas till konkav, konvex eller S-form
- Gör det möjligt att skapa annorlunda undertakslösningar med bibehållna tekniska egenskaper
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan rengöras med en fuktig trasa.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



86 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m²	Montagesystem
228091	A24	1200 x 600 x 25	6	4,32	14	C		806,00	
245682		1800 x 600 x 15	6	6,48	16	C		806,00	

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Koral™ EI30

- Rockfon Koral förenar en snygg ytfinish med bra funktion och är därmed ett bra val för många olika användningsområden
- Rockfon Koral har en målad, lätt strukturerad yta.
Rockfon Koral säkerställer en god ljudabsorption och de många olika modulstorlekarna ger frihet att arbeta med individuella och enkla undertaksuttryck
- Brandteknisk klass EI 30 kan användas för att skapa brandcellsgräns EI 30 eller ingå i en mer omfattande brandcellsgräns
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan rengöras med en fuktig trasa.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



86 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m²	Montagesystem
11827	A24	600 x 600 x 53	4	1,44	10	C		499,00	Rockfon® System T24 A EI30™

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Tropic™

- Rockfon Tropic kombinerar en slät, vit yta med de bästa egenskaperna inom akustik, brand och fukt.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste.
- Rockfon Tropic sortimentet möjliggör ett undertaksuttryck med antingen delvis dolt bärverk (kant E) eller synligt bärverk (kant A).



α_w : Upp till 0,95 (klass A)



A1



Upp till 100 % RF



86 %



Helt återvinningsbar



Dammsugning

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
77154	A15	600 x 600 x 15	28	10,08	10	A		153,00	Rockfon® System T15 A, E™
77155		1200 x 600 x 15	14	10,08	10	A		153,00	
77154	A24	600 x 600 x 15	28	10,08	10	A		153,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
77155		1200 x 600 x 15	14	10,08	10	A		153,00	
216823		1800 x 600 x 20	12	12,96	8	B		186,00	
226478		2100 x 600 x 20	12	15,12	8	C		186,00	
217437		2400 x 600 x 20	12	17,28	8	C		186,00	
103616		600 x 600 x 40	20	7,20	6	A		177,00	
103618		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	B		177,00	
131096	E15 ^{SB}	600 x 600 x 15	16	5,76	20	A		190,00	Rockfon® System T15 A, E™
131098		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	B		190,00	
131151	E24 ^{SB}	600 x 600 x 15	16	5,76	20	A		190,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
131158		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	A		190,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Modulundertak / Vita standardundertak

Rockfon® Artic™

- Standardyta idealisk för många olika användningsområden
- Bra akustiska egenskaper
- Bassortiment av modulstorlekar för synligt- och delvis dolt bärverk
- Lätt att rengöra genom dammsugning



α_w : 1,00 (klass A)



A1



Upp till 100 % RF



82 %



Helt återvinningsbar



Dammsugning

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
240067	A15	600 x 600 x 15	32	11,52	10	A		117,00	Rockfon® System T15 A™
239992		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	A		117,00	
240067	A24	600 x 600 x 15	32	11,52	10	A		117,00	Rockfon® System T24 A™ Rockfon® System XL T24 A™
239992		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	A		117,00	
240068	E15 ^{SB}	600 x 600 x 15	16	5,76	20	B		146,00	Rockfon® System T15 A™
240029		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	B		146,00	
240041	E24 ^{SB}	600 x 600 x 15	16	5,76	20	B		146,00	Rockfon® System T24 A™ Rockfon® System XL T24 A™
240044		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	B		146,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

Rockfon® Hygienic™

- Undertaksskivorna i Rockfon Hygienicsortimentet har utvecklats för att klara de strängaste krav på rengöring och hygien i kombination med lång livslängd, bra slitstyrka och goda ljudabsorberande egenskaper är dessa undertaksskivor idealiska i de flesta renrumsmiljöer.
- Rockfon Hygienicprodukterna har en hållbar specialbehandlad yta som är både smuts- och vattenavvisande. Stenullskärnan kan inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



85 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa
Ångrengöring

Skumtvätt med lågt tryck
Högtryckstvätt

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
138855		600 x 600 x 20	24	8,64	10	A		250,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™ Rockfon® System T24 A, E™ ECR - KB
158107		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	A		250,00	
121024		600 x 600 x 40	20	7,20	6	B		338,00	
121025		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	B		338,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Hygienic Plus™

- Det slitstarka Rockfon Hygienicsortimentet kan högtryckstvättas och har utvecklats för att klara de strängaste kraven på hygien inom vårdsektorn samt elektronik- och livsmedelsindustrin. Rockfon Hygienic Plus är klassificerad i renrumsklass ISO 5.
- Rockfon Hygienic Plus har en behandlad, hållbar, vitmålad yta som förhindrar bakterietillväxt.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



85 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

Ångrengöring (två ggr / år)
Skumtvätt

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
245234		600 x 600 x 20	28	10,08	8	A		298,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™ Rockfon® System T24 A, E™ ECR - KB
173825		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	C		298,00	
245236		600 x 600 x 40	12	4,32	10	C		378,00	
245238		1200 x 600 x 40	6	4,32	10	C		378,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® MediCare® Standard

- Uppfyller alla standardkrav på rengöring och hygien inom vårdsektorn. Passar utmärkt i områden som rengörs ofta.
- Bidrar inte till tillväxt av MRSA och har låg partikelavgivning (ISO klass 5).
- Hög ljudabsorption, brandklass A1 och formstabil vid en luftfuktighet på upp till 100%.



α_w : 0,95
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



86 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
138825	A15	600 x 600 x 15	32	11,52	10	A		206,00	Rockfon® System T15 A, E™
138825	A24	600 x 600 x 15	32	11,52	10	A		206,00	Rockfon® System T24 A, E™
138882	A24	1200 x 600 x 15	16	11,52	10	B		206,00	Rockfon® System XL T24 A, E™
240159	E15 ⁵⁸	600 x 600 x 15	16	5,76	20	B		254,00	Rockfon® System T15 A, E™
138995	E24 ⁵⁸	600 x 600 x 15	16	5,76	20	B		254,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

Rockfon® MediCare® Plus

- Passar i mer krävande utrymmen inom vårdsektorn.
- Bidrar inte till tillväxt av MRSA och har låg partikelavgivning (ISO klass 4). Kan rengöras med vanliga rengöringsmedel eller ångrengöring.
- Utmärkt ljudabsorption, brandklass A1 och formstabil vid en luftfuktighet på upp till 100%.
- Bakteriologisk klass B1.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



85 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa
Ångrengöring

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
138960	A24	600 x 600 x 20	24	8,64	10	B		232,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
139281		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	B		232,00	
129095		1800 x 600 x 20	14	15,12	8	C		244,00	
164637		2100 x 600 x 25	11	13,86	8	C		244,00	
121097		2400 x 600 x 25	11	15,84	8	C		244,00	
240155	E24 ⁵⁸	600 x 600 x 20	12	4,32	20	C		306,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™
97891	X	600 x 600 x 22	10	3,60	10	A		379,00	Rockfon® System T24 X™

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® MediCare® Air

- Kan användas i utrymmen där man använder olika lufttryck för att hindra spridning av infektioner (operationssalar, uppvak, intensivvård m.m.).
- Bakteriologisk klass B1-B5.
- God ljudabsorption, brandklass A1 och formstabil vid en luftfuktighet på upp till 100%. Bidrar inte till tillväxt av MRSA och har låg partikelavgivning (ISO klass 3). Kan rengöras med vanliga rengöringsmedel eller ångrengöring.



α_w : 0,80
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



85 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa
Ångrengöring (två ggr /år)

Desinficering:
Motstår utspädda lösningar
av ammoniak, klor och
hydrogenperoxid.

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
98908	A24	600 x 600 x 25	22	7,92	8	B		362,00	Rockfon® System T24 A, E™ ECR - KB
98910		1200 x 600 x 25	11	7,92	8	B		362,00	

B Kontakta kundservice för lev. tid.

Rockfon® MediCare® Block

- Utvecklad för användning i högriskområden som t.ex. operationssalar, akutmottagningar, tvättstugor och intensivvårdsavdelningar.
- Klassificerad i bakteriologisk klass B1 och renrumsklassad ISO klass 2
- Mycket bra rengöringsegenskaper, kemiskt motstånd är klassificerat som utmärkt.



α_w : 0,85
(klass B)



B-s1,d0



Upp till
100 % RF



74 %



Dammsugning
Fuktig trasa
Ångrengöring

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
127556	A24	600 x 600 x 25	18	6,48	10	A		969,00	Rockfon® System T24 A, E™ ECR - KB
127560		1200 x 600 x 25	9	6,48	10	B		785,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

Rockfon® Samson™

- Mycket slagtålig, vävt ytskikt. idealisk för utrymmen med fysisk aktivitet och rum med hög risk för stötara och slag mot undertaket. (skolor, sporthallar m.m.)
- Utmärkt ljudabsorption i bullriga miljöer.
- Brandklass A1 och formstabil vid en luftfuktighet på upp till 100%.
- Testad i laboratorium och godkänd enligt EN 13964 bilaga D. Denna klassificering godkänner systemets säkerhet och förmåga att motstå enskilda eller upprepade stötar och slag.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan rengöras med en fuktig trasa.



α_w : Upp till 1,00 (klass A)



A1



Upp till 100 % RF



72 %



Helt återvinningsbar



Dammsugning

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m²	Montagesystem
37614	A24	600 x 600 x 40, vit	20	7,20	6	A		282,00	Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™
37616		1200 x 600 x 40, vit	10	7,20	6	A		282,00	Rockfon® System HAT A™
217724	AEX	1166 x 1166 x 40, vit	10	13,60	2	C		332,00	Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Boxer™

- Extra god slagtålighet, idealisk i skolor och sporthallar
- Utmärkt ljudabsorption, passar i områden med risk för eko.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan rengöras med en fuktig trasa.
- Brandklass A1 och formstabil vid en luftfuktighet på upp till 100%.
- Testad i laboratorium och godkänd enligt EN 13964 bilaga D. Denna klassificering godkänner systemets säkerhet och förmåga att motstå enskilda eller upprepade stötar och slag.



α_w : Upp till 1,00 (klass A)



A1



Upp till 100 % RF



85 %



Helt återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m²	Montagesystem
138866	A24	600 x 600 x 20	24	8,64	10	A		208,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™ Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™
138874		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	B		208,00	
84435		600 x 600 x 40	20	7,20	6	B		288,00	
84436		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	B		288,00	
254817		1800 x 600 x 20	12	12,96	10	C		286,00	
-		2100 x 600 x 20	11	13,86	10	C		286,00	
-		2400 x 600 x 20	12	17,28	10	C		286,00	
100703		2400 x 600 x 40	8	11,52	6	C		321,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Industrial™ Opal

- Vid projektering av undertak för industrin är kraven ofta höga på god ljudabsorption och det skall dessutom vara ekonomiskt fördelaktigt. Rockfon Industrial Opal har båda dessa kvaliteter.
- Undertaksskivorna har låg vikt, vilket ger ett snabbt montage och produkterna har en hög ljudabsorption Ytan kan dammsugas med mjuk borste.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



64 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
173359		1200 x 600 x 50	8	5,76	6	A		139,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™ Rockfon® System Industrial Screw, Hat - ID A™ Rockfon® System A Adhesive™
216954		1200 x 1200 x 50	6	8,64	3	B		139,00	
173361		1200 x 600 x 100	4	2,88	6	B		219,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

Rockfon® Industrial™ Nature

- Vid projektering av undertak för industrin är kraven ofta höga på god ljudabsorption och det skall dessutom vara ekonomiskt fördelaktigt. Rockfon Industrial Nature har båda dessa kvaliteter.
- Undertaksskivorna har låg vikt, vilket ger ett snabbt montage och produkternas yta ger en hög ljudabsorption.
- Rockfon Industrial Nature har ett neutralt uttryck med en yta av omålad fleece.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



Helt
återvinningsbar



Dammsugning

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
12828		1200 x 600 x 30	8	5,76	10	B		116,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™ Rockfon® System Industrial Screw, Hat - ID A™ Rockfon® System A Adhesive™
14027		1200 x 600 x 50	8	5,76	6	B		123,00	
		1200 x 1200 x 50	6	8,64	4	C		123,00	
11562		1200 x 600 x 100	4	2,88	6	B		198,00	

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Industrial™ Black

- Vid projektering av undertak för industrin är kraven ofta höga på god ljudabsorption och det skall dessutom vara ekonomiskt fördelaktigt. Rockfon Industrial Black har båda dessa kvaliteter.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste.
- Undertaksskivorna har låg vikt, vilket ger ett snabbt montage och produkterna har en hög ljudabsorption.
- Rockfon Industrial Black används primärt vid direktmontage där absorberer döljs bakom andra ytskikt som t.ex. metall eller trä.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



Helt
återvinningsbar



Dammsugning

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
11550		1200 x 600 x 50	8	5,76	6	A		163,00	Rockfon® System T24 A, E™ Rockfon® System XL T24 A, E™ Rockfon® System Industrial Screw, Hat - ID A™ Rockfon® System A Adhesive™

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

Rockfon® Cosmos™ Vit

- Rockfon Cosmos vit kombinerar en låg vikt med mycket hög ljudabsorption.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan rengöras med en fuktig trasa.



α_w : Upp
till 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



Helt
återvinningsbar




Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
51008	B	1200 x 600 x 40	10	7,20	6	A		242,00	Rockfon® System B Screw, Hook™ Rockfon® System B Adhesive™
51009		1200 x 600 x 50	8	5,76	6	A		286,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

Rockfon® Cosmos™ Grå

- Rockfon Cosmos Grå kombinerar en låg vikt med mycket hög ljudabsorption.
- Undertaksskivorna är idealiska i områden med hög bullernivå och tack vare den låga vikten kan den installeras snabbt, vilket också är ekonomiskt fördelaktigt.
- Tack vare Rockfon Cosmos tjocklek och montagesätt kan undertaket ingå i byggnadens totala värmeisolering.
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan rengöras med en fuktig trasa.



α_w : Upp
till 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



67 %



Helt
återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
26922		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	A		240,00	Rockfon® System B Screw™ Rockfon® System B Hook™ Rockfon® System B Adhesive™
27052		1200 x 600 x 50	8	5,76	6	A		277,00	
27059		1200 x 600 x 80	5	3,60	6	C		383,00	
27061		1200 x 600 x 100	4	2,88	6	C		459,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Soundstop™

- Rockfon Soundstop används ovan bärverket för att förbättra ljudisoleringen mellan utrymmen, gärna i kombination med Rockfons Blanka dB / Rockfon Sonar dB produkter.
- Kombinationen Rockfon Soundstop och Rockfon System Bandraster D/A ger goda förutsättningar för en flexibel miljö med flyttbara mellanväggar.



A1

Upp till
100 % RFStenullskärnan kan
återvinnas

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
180738	2 st ger 30 dB	1200 x 900 x 30	84 st / pall	90,72		A	1)	124,00	Monteras ovan undertaket
23065	1 st ger 21 dB	1200 x 600 x 65	160 st / pall	115,20		B	1)	168,00	

1) Min. Volym / order = 1 pall

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

Rockfon® Bass™ Plus

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
-	-	1200 x 600 x 50	-	-		C	-	112,00	-

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).



Rockfon® Swing™

- Rockfon Swing har utvecklats för byggnader där snabb, enkel och hållbar åtkomst till installationer samt en god akustisk miljö är viktigt.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste och kan rengöras med en fuktig trasa.
- Rockfon Swing består av en akustikskiva i en vitlackerad plåtram med upphängningsbyglar. Hela skivan kan fällas ner och ger därmed enkel åtkomst till installationer.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF







Rockfon Koral kant A 86 %
Rockfon Sonar kant C & E 85 %



Dammsugning

Fuktig trasa

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m²	Montagesystem
-	 (Rockfon® Koral™ A24)	570-625	580	1,00		C		405,00	Rockfon® System A, E, C Swing™
-		626-1250	580	1,00		C		455,00	
-		1251-1400	580	1,00		C		482,00	
-		1401-1600	580	1,00		C		503,00	
-		1601-1800	580	1,00		C		514,00	
-		1801-2000	580	1,00		C		548,00	
-		2001-2200	580	1,00		C		640,00	
-		2201-2400	580	1,00		C		684,00	
-	 (Rockfon® Koral™ A24)	570-625	1180	1,00		C		565,00	
-		626-1250	1180	1,00		C		617,00	
-		1251-1400	1180	1,00		C		654,00	
-		1401-1600	1180	1,00		C		686,00	
-		1601-1800	1180	1,00		C		712,00	
-		1801-2000	1180	1,00		C		747,00	
-		2001-2200	1180	1,00		C		904,00	
-		2201-2400	1180	1,00		C		960,00	
-	 (Rockfon® Sonar® E24)	1160-1950	580	1,00		C		Pris efter förfrågan	
-	 (Rockfon® Sonar® C)	1160-1950	580	1,00		C		Pris efter förfrågan	

Notera att luckorna inte är anpassade för infällning av armaturer. Om armaturer skall fällas in måste luckorna förstärkas.

Vänligen kontakta Teknisk säljsupport för mer info. 036-570 52 31.

Vid order om mindre än 12 st A-kants luckor / dimension debiteras 2.000:- Nto per dimension.

Vid order om mindre än 50 st C- eller E-kants luckor / dimension debiteras 2.000:- Nto per dimension.

A-kants luckorna levereras med Koral som standard och C, E-kants luckorna med Sonar som standard.

C Kontakta kundservice för lev. tid.

Rockfon® Eclipse™

- Innovativ och estetiskt tilltalande ramlös akustisk ö med en slät, matt, extravit yta.
- Designmöjligheterna blir obegränsade eftersom Rockfon Eclipse kan fås i ett stort antal former och färger.
- Snabb och enkel att installera och idealisk för rum där nedpendlade undertak inte kan användas.
- Högabsorberande och formstabil vid en luftfuktighet på upp till 100%.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste.



A_{eq} (m²/enhet)



A1



Upp till 100 % RF



Framsida: 87%
Baksida: 79%



Helt återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa

Former						
Kvadrat	Rektangulær	Cirkel	Trekantet	Hexagon	Oval	Random

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
230385	A	Kvadrat 1160 x 1160 x 40	4	5,38	6	A		887,00	Rockfon® System Eclipse Island™ Rockfon® System Eclipse Wall
230387		Rektangel 1760 x 1160 x 40	4	8,17	6	A		1414,00	
230392		Rektangel 2360 x 1160 x 40	2	5,48	12	B	1)	1845,00	
233589		Cirkel 800 x 800 x 40	4	2,56	6	B		1744,00	
233591		Cirkel 1160 x 1160 x 40	4	5,30	12	B		2203,00	
233598		Trekant 1160 x 1160 x 40	4	5,38	6	C		3537,00	
233594		Hexagon 1160 x 1160 x 40	4	5,38	6	C		3984,00	
233596		Oval 1760 x 1160 x 40	4	8,17	6	C		4771,00	
-		Fri form 1760 x 1160 x 40				C	2)	Pris efter förfrågan	

1) Modulstorlek 2460 x 1160 x 40 kan endast levereras med specialfärger på en sida.

2) Fri form levereras i färg och form efter förfrågan. Maxstorlek: 1760 x 1160 x 40.



Rockfon Contour®

- Innovativ och estetiskt tilltalande ramlös akustisk baffel.
- Snabb och enkel att installera.
- Idealisk för akustisk reglering.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste.



A1

Upp till
100 % RF

79%

Helt
återvinningsbar

Dammsugning

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
221758	Ac 	1200 x 600 x 50	6	4,32	9	A		436,00	Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Rockfon® Fibral Multiflex Baffel™

2 sidstycken av vitt stål

- Rekommenderas i områden som kräver frekvent åtkomst till ovanliggande installationer.
- Montagesättet ger en mycket stor absorptionsyta som bidrar till en bra akustisk inomhusmiljö.



A1

Upp till
100 % RF

77 %

Stenullskärnan kan
återvinnas

Dammsugning

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
11849	Multiflex 	1200 x 300 x 50	12	4,32	9	B		288,00	Rockfon® System T24 Baffle™
14083		1200 x 450 x 50	6	3,24	12	C		303,00	
11846		1200 x 600 x 50	6	4,32	9	A		363,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Hygienic Baffel™

4-sidig rostfri ram

- Rockfon Hygienic Baffel har utvecklats för att uppfylla de strängaste kraven för rengöring och hygien.
- Rockfon Hygienic Baffel är renrumsklassificerad i ISO klass 5, vilket gör den lämplig i strikt kontrollerade miljöer.
- Rockfon Hygienic Baffel har en 4-sidig rostfri stålram, vilket gör den hållbar och rengöringsvänlig.




A2-s1,d0

Upp till
100 % RF

85 %

Helt
återvinningsbarDammsugning
Fuktig trasa
Skumtvätt
Högtryckstvätt

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
169206	Multiflex 	1200 x 450 x 50	6	3,24	12	C		589,00	Rockfon® System T24 Baffle™ Rockfon® System T24 A, E™ ECR-KB
132555		1200 x 600 x 50	6	4,32	9	C		661,00	

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon Blanka® Activity™ väggabsorbent

- Helmatt, slät, antistatisk och extravit yta.
- Kompletterar sortimentet av Rockfon Blanka Activity undertaksskivor.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste och rengöras med en fuktig trasa.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



87 %



Helt återvinningsbar



Dammsugning
Fuktig trasa
Vätskrubbsmotstånd Klass 1

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
211401		600 x 600 x 40	5	1,80	10	A		388,00	Rockfon® System C direct™ (väggabsorbent)
211403		1200 x 600 x 40	5	3,60	5	C	-	388,00	
233405		2400 x 600 x 40	4	5,76	7	C	-	437,00	

Mer information om väggabsorbenter och hur de monteras finns på vår hemsida www.rockfon.se.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon® Sonar® Activity™ väggabsorbent

- Estetisk och högabsorberande (Klass A).
- Kompletterar Rockfon Sonar sortimentet.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste och rengöras med en fuktig trasa.



α_w : 1,00
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



85 %



Helt återvinningsbar

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
51041		600 x 600 x 40	5	1,80	10	A		388,00	Rockfon® System C direct™ (väggabsorbent)
56832		1200 x 600 x 40	5	3,60	5	A		388,00	
52463		2400 x 600 x 40	4	5,76	6	C		437,00	


Mer information om väggabsorbenter och hur de monteras finns på vår hemsida www.rockfon.se.

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon VertiQ® väggabsorbenter

- Snygg och hållbar högabsorberande akustisk väggabsorbent.
- Flera färger, montage- och kantalternativ ger en rad olika designmöjligheter.
- Ytan kan dammsugas med mjuk borste.
- Utmärkt prestanda när det gäller brandsäkerhet och fuktmotstånd.
- Rockfon VertiQ A monterad i Rockfon System VertiQ HAT A wall har testats för slagtålighet. Systemet uppfyller kraven för slagtålighet enligt DIN 18032 Del 3. Rockfon VertiQ C som monterats direkt i Rockfon System VertiQ C Wall har testats för bollträffar (handboll) enligt DIN 18032 Del 3.



SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
187618		1200 x 1200 x 40 (vit)	6	8,64	4	C		385,00	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
101235		1200 x 1200 x 40 (ljusgrå)	6	8,64	4	C		471,00	
225585		1200 x 1200 x 40 (grå)	6	8,64	4	C		471,00	
188470		1200 x 1200 x 40 (svart)	6	8,64	4	C		471,00	
227289		2700 x 1200 x 40 (vit)	4	12,96	6	A		385,00	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
101236		2700 x 1200 x 40 (ljusgrå)	4	12,96	6	A		471,00	
226334		2700 x 1200 x 40 (grå)	4	12,96	6	A		471,00	
222107		2700 x 1200 x 40 (svart)	4	12,96	6	C		471,00	
188500		1172 x 1172 x 40 (vit)	6	8,24	4	C		385,00	Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
101237		1172 x 1172 x 40 (ljusgrå)	6	8,24	4	C		471,00	
225587		1172 x 1172 x 40 (grå)	6	8,24	4	C		471,00	
188471		1172 x 1172 x 40 (svart)	6	8,24	4	C		471,00	
188468		2672 x 1172 x 40 (vit)	4	12,52	6	A		385,00	Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
101238		2672 x 1172 x 40 (ljusgrå)	4	12,52	6	C		471,00	
226335		2672 x 1172 x 40 (grå)	4	12,52	6	C		471,00	
188473		2672 x 1172 x 40 (svart)	4	12,52	6	C		471,00	
174029		2400 x 600 x 40 (vit)	4	5,76	6	A		679,00	Rockfon® System VertiQ® C Wall
174031		2400 x 600 x 40 (ljusgrå)	4	5,76	6	A		768,00	
174030		2400 x 600 x 40 (grå)	4	5,76	6	A		768,00	
174032		2400 x 600 x 40 (svart)	4	5,76	6	B		768,00	

Mer information om väggabsorbenter och hur de monteras finns på vår hemsida www.rockfon.se.

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

B Kontakta kundservice för lev. tid.

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

Rockfon VertiQ® Graphic väggabsorbenter


SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
-		2400 x 600 x 40	4*	5,76		C	-	Pris efter förfrågan	Rockfon® System VertiQ® C Wall

* Minsta ordermängd för Rockfon VertiQ Graphic är 1 krt (4 skivor).


Abstrakt




Konstruktion



Natur



Skole



Rockfon® Samson™ väggabsorbent

- Mycket slagtålig, vävt ytskikt. Idealisk för utrymmen med fysisk aktivitet och rum med hög risk för stötara och slag mot undertaket. (skolor, sporthallar m.m.)
- Ytan kan dammsugas med en mjuk borste och kan rengöras med en fuktig trasa.
- Utmärkt ljudabsorption i bullriga miljöer.
- Brandklass A1 och formstabil vid en luftfuktighet på upp till 100%.
- Rockfon Samson är testad för slagtålighet enligt NF P 08 301.



α_w : 0,85
(klass A)



A1



Upp till
100 % RF



79%



Helt
återvinningsbar




Dammsugning

SAP nr.	Kant	Dimension (mm)	Antal / Fpk	m ² / Fpk	Krt / Pall	Lagervara	Not	Pris / m ²	Montagesystem
37616	A24	1200 x 600 x 40 (vit)	10	7,20	6	A		282,00	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
65517		2400 x 600 x 40 (vit)	8	11,52	6	B		332,00	
179532		1200 x 1200 x 40 (vit)	5	7,20	5	C		332,00	

Mer information om väggabsorbenter och hur de monteras finns på vår hemsida www.rockfon.se.

A Lagervara levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning).

C Kontakta kundservice för lev.tid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan förekomma).

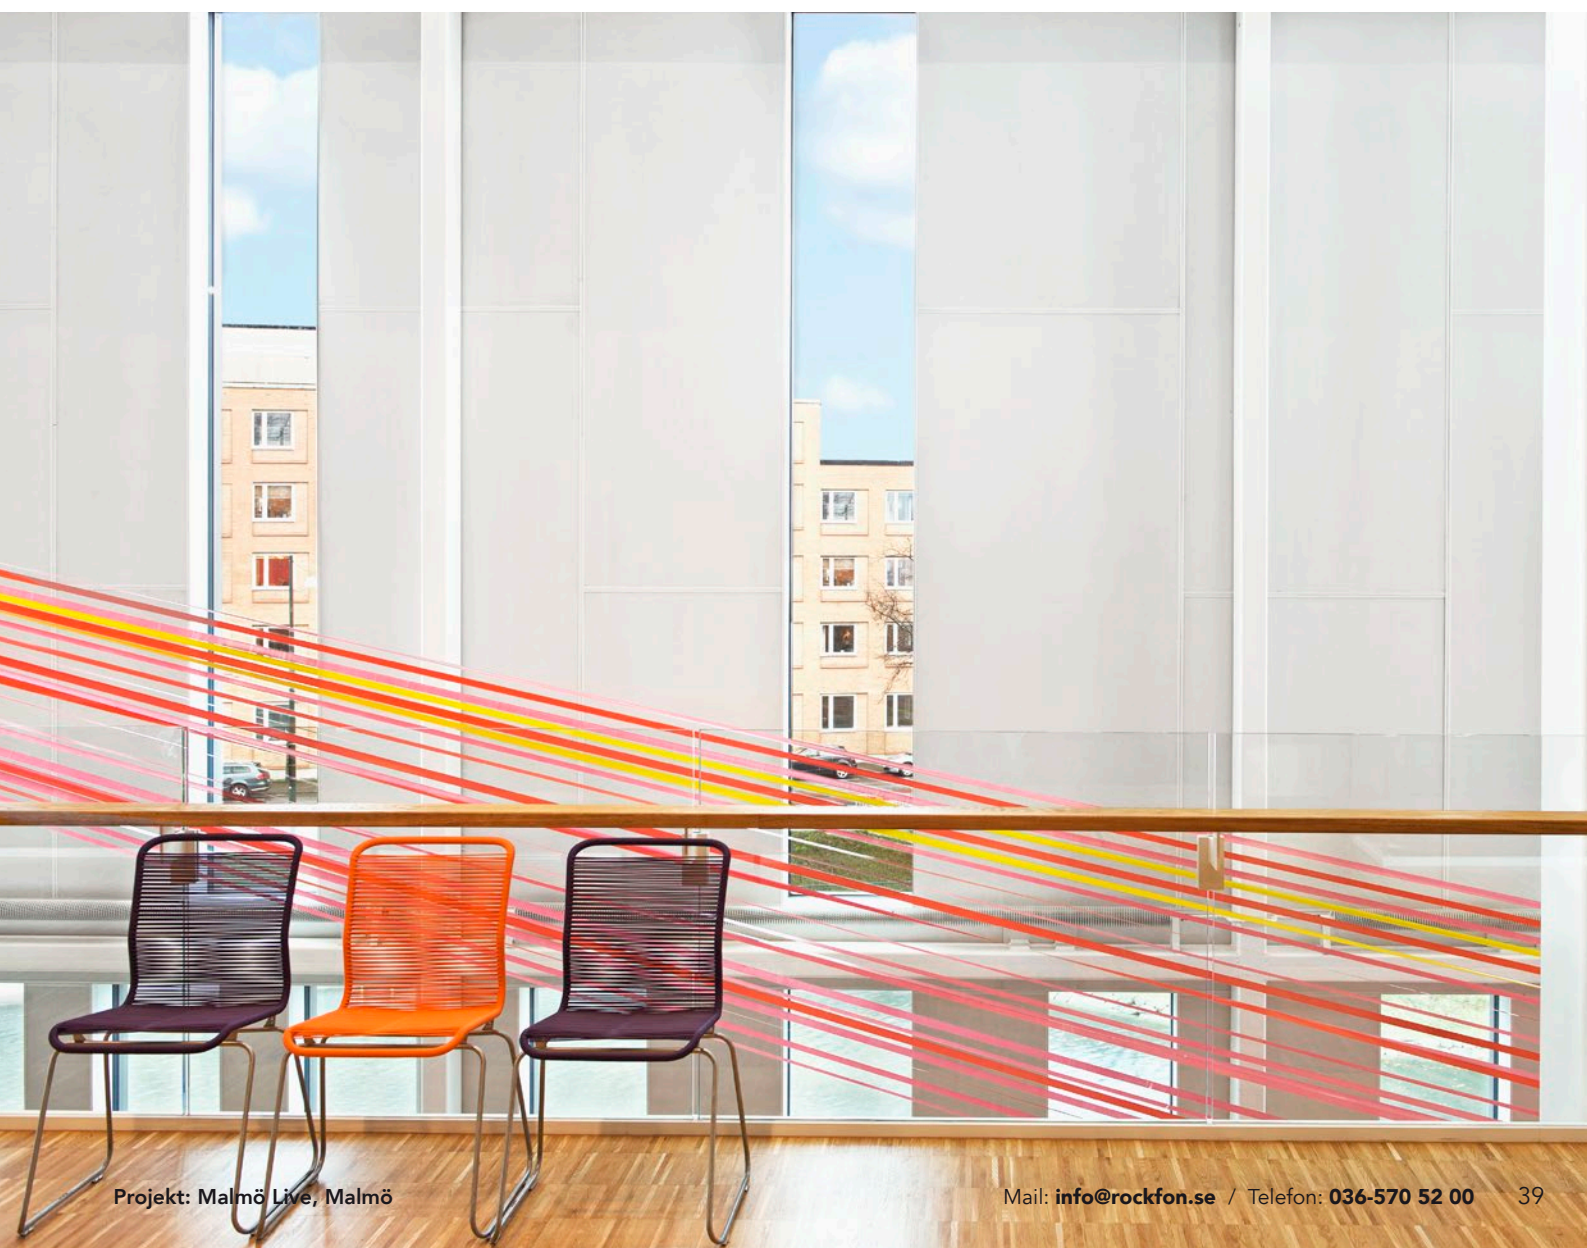

Bärverk

Våra Chicago Metallic bärverkssystem erbjuder ett stort urval kvalitetslösningar som har utvecklats speciellt för att motstå korrosion och brand. Våra bärverkssystem är stabila och har tillbehör som gör att de kan anpassas efter varje behov. Med Chicago Metallic bärverk får man säkra undertakslösningar med enkelt montage.

Bärverk kan köpas separat eller tillsammans med våra akustiska Rockfon undertak. Våra bärverkssystem är många entreprenörers första val.

Monolitiska bärverkssystem

Ett monolitiskt bärverkssystem används för infästning av Rockfon Mono Acoustic. Det är ett väldigt robust enlagerssystem som är snabbt och enkelt att montera.

Standardbärverk

Våra standardbärverk är utvecklade för hållbart, snabbt och exakt montage. De kan enkelt monteras och demonteras igen och igen.

Designbärverk

Vårt designsortiment består av synliga profiler med ett spår som det är lätt att integrera mellanväggar, montera belysning och skyltar i.

Longspan

En hållbar lösning för undertak med långa spännvidder från vägg till vägg eller där möjligheter för infästning av pendlar är begränsade.

Specialprodukter


Vi erbjuder hållbara och innovativa produkter som är specialdesignade för att tillmötesgå våra kunders behov.



Rockfon® System Mono Acoustic™


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System Mono Acoustic ger en snygg, monolitisk undertakslösning som dessutom ger akustisk reglering. Systemet har inga synliga skarvar.
- Systemet fästs antingen direkt mot bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd.
- Rockfon Mono Acoustic undertaksskivor fästs mot undersidan av bärverket, varefter alla synliga skarvar spacklas med ett särskilt spackel.
- Systemet ger optimala möjligheter för integration av armaturer och inspektionsluckor m.m.
- Kontakta någon av våra konsulenter eller Teknisk säljsupport för mer information ang. Rockfon Mono Acoustic. Systemet installeras endast av certifierade Rockfon Mono Entreprenörer.

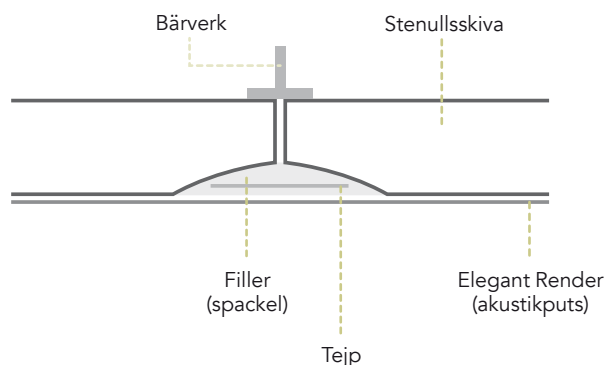

Kanter

Följande kanter kan monteras i detta system:

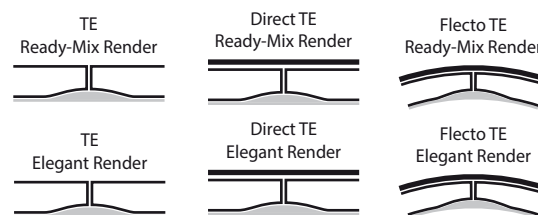

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
166754	-5260	Bärprofil Mono Acoustic T35 C38 3600, s225	galv	3600	1200 x 900 1800 x 900	0,84 lm 0,84 lm	20	A	24,10/lm
166741	-5234	Tvärprofil Mono Acoustic T35 C22 1200	galv	1200	1200 x 900 1800 x 900	1,12 lm 1,12 lm	50	A	24,10/lm
166751	-5233	Tvärprofil Mono Acoustic T35 C22 900	galv	900		**)	50	B	24,10/lm
166777		U-profil Mono Acoustic 40 3050	galv	3050	1200 x 900 1800 x 900	*) *)	10	A	16,75/lm
178116 178117 177213		Inspektionslucka Mono Acoustic	vit vit vit		400 x 400 x 40 600 x 600 x 40 ø 700	*)	1 1 1	A A A	1.654,00/st 2.392,00/st 1.476,00/st
211169 165459 165451 211170 211167 211171 211168 165468 194651 194653 165434	10200 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 10209 10210	Nonius pendelöverdel T24		90 / 230-275 140 / 240-335 240 / 285-430 340 / 400-540 440 / 495-640 540 / 600-745 640 / 695-840 740 / 800-945 840 / 900-1040 940 / 995-1135 1040 / 1095-1235		2,25 st 2,25 st 2,25 st 2,25 st 2,25 st 2,25 st 2,25 st 2,25 st 2,25 st 2,25 st 2,25 st	100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 25	B	5,15/st 7,00/st 7,75/st 9,20/st 10,85/st 12,15/st 13,85/st 15,85/st 18,00/st 19,10/st 19,80/st
249343	10230		40 KG			0,70 st	100	B	8,40/st
165409	10228					2 st/pendel	200	A	141,00/fpk
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1			50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A A A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
248229			galv		1200 x 900 1800 x 900	6,48 st 4,17 st	150	A	12,60/st
89866			vit	ø 55 mm	1200 x 900 1800 x 900	3,71 st 2,78 st	250	A	1,85/st

* Förbrukning beroende av rummets storlek och layout.

** Ingår normalt inte i montage av Rockfon System Mono Acoustic.


A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar. B) Kontakta kundservice för leveranstid.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.

Rockfon® System Fusion H™

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System Fusion H är ett dolt bärverkssystem med eleganta aluprofiler som skapar en enkel och unik designlösning.
- Rockfon System Fusion H är ett integrerat undertakssystem som monteras direkt mot bjälklaget eller i ett standard T24 bärverkssystem.
- De speciella Rockfon Fusion aluprofilerna och tvärprofilerna ger tillsammans med Rockfon Fusion skivornas H-kantar ett helt unikt uttryck.
- Rockfon Fusion profilerna levereras som standard i naturanodiserad aluminium.

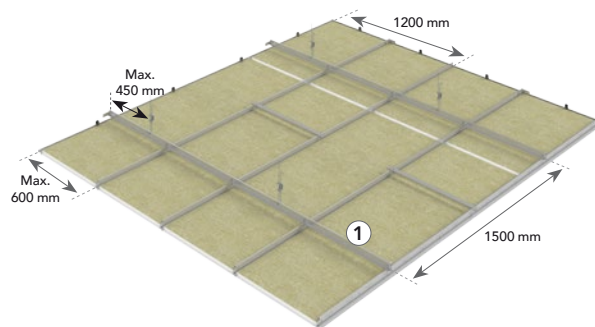

Kant

Följande kanter kan monteras i detta system:



SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
155132	-2800 S1 001	Bärprofil T24 C/H38 3600 	vit	3600	1200 x 600	0,84 lm	15	A	17,25/lm
176882	-	Fusion aluprofil indragen 	alu	3600	1200 x 600		10	A	41,95/lm
176881	-	Fusion aluprofil markerad 	alu	3600	1200 x 600		10	A	41,95/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A A A A A A A A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A A A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
211183	--123	DLC-clips 			1200 x 600	1,39	100	A	4,20/st
233067	1379019	Fusion vägglist 	alu	4000		*)	25	A	37,10/lm
157951	--8260013	Distansprofil till T-profil 		600-625			50	A	14,30/st
211181	-1714	Vinkelbeslag för T-profil 		40 x 25			100	A	4,75/st
190368	RFN1015	Skugglist 1015 	vit	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*)	30	A	18,65/lm
89358	-	Skugglist Alu 	alu	4000		*)	25	A	53,40/lm
155133	-1420 SP 001	L-list 24/24 3050 	vit	3050			20		13,35/lm
89347	-	L-list Alu 	alu	4000			25	A	35,60/lm
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st

A) Lagerhållna produkter levereras inom 5 dgr. *) Förbrukning beroende av rummets storlek och layout. **) Förbrukning se montageanvisning



Rockfon® System T24 X™, Rockfon® System T24 M™, Rockfon® System T24 Z™


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System T24 X, Rockfon System T24 M och Rockfon System T24 Z är alla dolda bärverk med var sitt egna unika uttryck.
- Systemen fästs antingen direkt i bjälklaget med direktfästen eller pendlas ner till önskad höjd.
- I alla tre systemen har T-profilerna en bredd på 24 mm och döljs av undertaksskivan.
- Alla bärande T-profiler är 38 mm höga, vilket ger bra integration av armaturer.

Kanter


Följande kanter kan monteras i detta system:

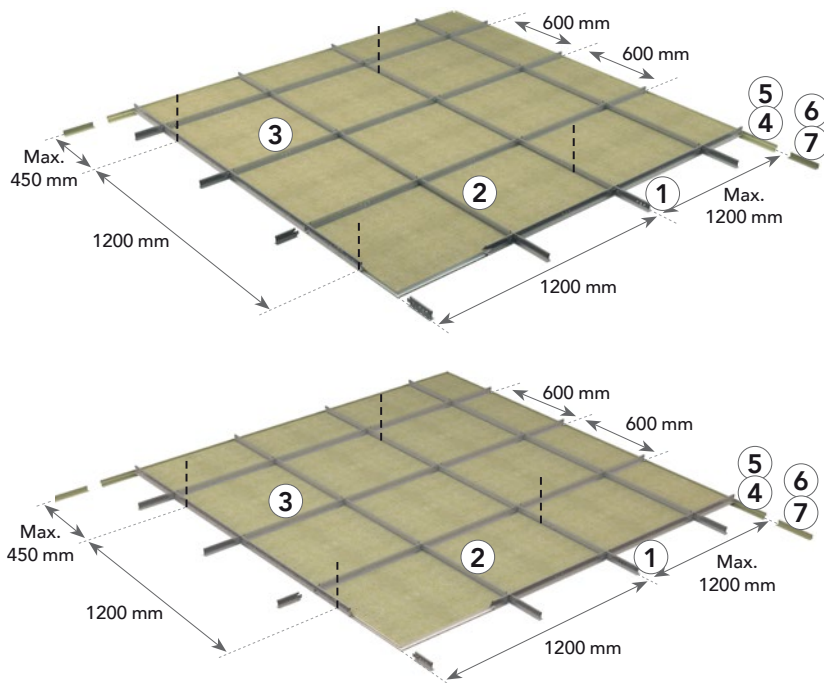

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
155132	-2800 S1 001	Bärprofil T24 C/H38 3600 	vit	3600	600 x 600 1200 x 600 1800 x 600 900 x 900	0,84 lm 0,84 lm 0,56 lm 1,12 lm	15	A	17,25/lm
158089	-2892 S3 001	Tvärprofil T24 C38 600 	vit	600	600 x 600	0,84 lm	45	A	17,25/lm
163734	-2893 30 001	Tvärprofil T24 C38 900 	vit	900	900 x 900	1,24 lm	50	B	18,65/lm
158088	-2894 S3 001	Tvärprofil T24 C38 1200 	vit	1200	600 x 600 1200 x 600	1,68 lm 1,68 lm	45	A	17,25/lm
155135	-2896 S3 001	Tvärprofil T24 C38 1800 	vit	1800	1800 x 600	1,68 lm	25	A	20,35/lm
190368	-1460 -- 001	Skugglist 1015 	vit	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10- kant	*)	30	A	18,65/lm
89358		Skugglist Alu 	alu	4000		*)	25	A	53,40/lm

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
155133	-1420 SP 001	L-list 24/24 3050 	vit	3050		*)	20	A	13,35/lm
89347		L-list Alu 	alu	4000		*)	25	A	35,60/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,08/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
211183	--123	DLC-clips 			600 x 600 1800 x 600	1,39 st 1,39 st	100	A	4,20/st
232718	SMF	Fjäderklämbleck 					100	A	11,15/st
211181	-1714	Vinkelbeslag för T-profil 		40 x 25			100	A	4,75/st
237949		Skivclips HDC 1, plast 	grön	M-kant 20-25 mm, X-kant 20-25 mm, Z-kant 20-25 mm			100	A	4,20/st
157951	--8260013	Distansprofil till T-profil 		600-625			50	A	14,30/st
233056		X-profil för direktmontage 	galv	3000	600 x 600 1200 x 600 1800 x 600		10	A	31,15/lm
207742	-10333000	Avlastningsprofil 880 mm 		15 x 11 x 13	900 x 900	1,68 lm	80	B	15,00/st
210897	---60	Klämbleck 					250	A	2,75/st
187344		Låsclips 		Till Z- och M-kant	600 x 600		100	A	3,25/st
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st
237040		Armaturrem för X, M, Z-kant 	vit		600 x 600	1	1	B	262,00/st

*) Förbrukning beroende av rummets storlek och layout.

**) Förbrukning enligt montageanvisning.


A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.

Rockfon® System T24 X DLC™


Korrosionsklass B enligt EN 13964 (2-lagerssystem)

- Lösningar med 2-lagerssystem innebär att bärverket monteras i två nivåer- ett övre och ett undre bärverkssystem.
- Pendlarna monteras i det övre bärverket och undertaksskivorna i det undre.
- Systemen kopplas ihop med det patenterade Rockfon DLC-clipset för snabbt och exakt montage.
- Rockfon undertaksskivor med följande kanter kan monteras i lösningar med 2-lagerssystem:

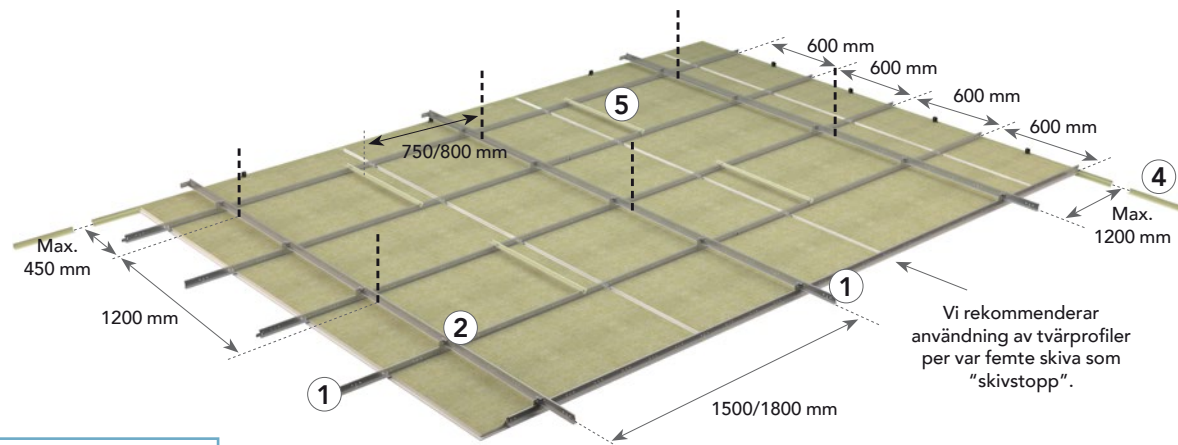

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:



SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
155132	-2800 S1 001	Bärprofil T24 C/H38 3600 	vit	3600	600 x 600 1200 x 600 1800 x 600		15	A	17,25/lm
211183	---123	DLC-clip 			600 x 600 1200 x 600 1800 x 600	1,39 1,39 1,39	100	A	4,20/st
155133	-1420 SP 001	L-list 24/24 3050 	vit	3050		*)	20	A	13,35/lm
190368	-1460 -- 001	Skugglist 1015 	vit	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*)	30	A	18,65/lm

*) Förbrukning beroende på rummets storlek och layout.

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dgr.

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
157951	--8260013	Distansprofil till T-profil 		600-625			50	A	14,30/st
237949		Skivclips HDC 1, plast 	grön	X-kant 20-25 mm,		**)	100	A	4,20/st
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
237040		Armaturrem för X, M, Z-kant 	vit		600 x 600	1	1	B	262,00/st
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st

**) Förbrukning enl. montageanvisning

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.


Rockfon® System T24 Stepped Z D™

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System T24 Stepped Z D är ett dolt bärverk, tillverkat i galvaniserat stål, som ger ett enkelt, monolitiskt uttryck.
- Rockfon System T24 Stepped Z D kan antingen fästas direkt i bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd. Systemet är demonterbart.

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:

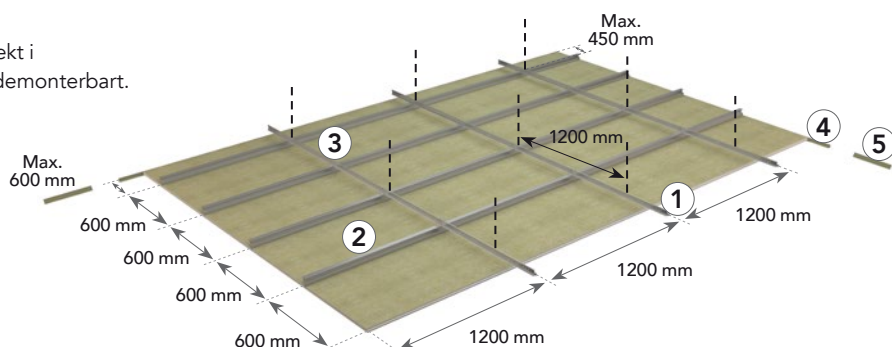

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
155132	-2800 S1 001	Bärprofil T24 C/H38 3600 ①	vit	3600	600 x 600 1200 x 600 900 x 900 1200 x 1200	0,84 lm 0,84 lm 0,84 lm 0,84 lm	15	A	17,25/lm
232962		Z-profil 40 till 20 mm skiva ②	vit	40 x 19 x 4000	600 x 600 1200 x 600	1,68 lm 1,68 lm	20	A	29,10/lm
163516	--151 -- 00	Z-profil 57 till 25 mm skiva ②	vit	58 x 19 x 4000	900 x 900 1200 x 1200	0,84 lm 0,84 lm	10	A	22,45/lm
232958	DCC3	Skarvbleck till Z-profil 40 			600 x 600 1200 x 600	0,42 st 0,42 st	250	A	30,65/st
166796	DCC5	Skarvbleck till Z-profil 57 			900 x 900 1200 x 1200	0,21 st 0,21 st	100	A	30,65/st
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
210897	---60	Klämbleck 			600 x 600 1200 x 600 900 x 900 1200 x 1200	1,40 st 1,40 st 0,70 st 0,70 st	100	A	2,75/st
232960	DCC13	Trådclips till Z-profil och 20 mm skiva ③			600 x 600 1200 x 600	1,40 st 1,40 st	100	A	3,25/st
166794	--120	Trådclips till Z-profil och 25 mm skiva ③			900 x 900 1200 x 1200	0,70 st 0,70 st	500	A	3,25/st
155133	-1420 SP 001	L-list 24/24 3050 ④	vit	3050		*)	20	A	13,35/lm
190368	-1460 -- 001	Skugglist 1015 ⑤	vit	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*)	30	A	18,65/lm
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st

*) Förbrukning beroende av rummets storlek och layout.

**) Förbrukning se montageanvisning.

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.


Rockfon® System XL T24 D™

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System XL T24 D är ett dolt bärverk som ger ett elegant och obrutet uttryck.
- Montageprincipen för Rockfon System XL T24 D gör det särskilt väl anpassat för stora rum där det går snabbt och lätt att montera i förhållande till konventionella system tack vare att det innehåller få komponenter och ett lågt antal infästningspunkter.
- Bärprofilerna i Rockfon System XL T24 D monteras på c/c 1800 mm. Systemet ger full demonterbarhet. Bredd: 24 mm.

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:

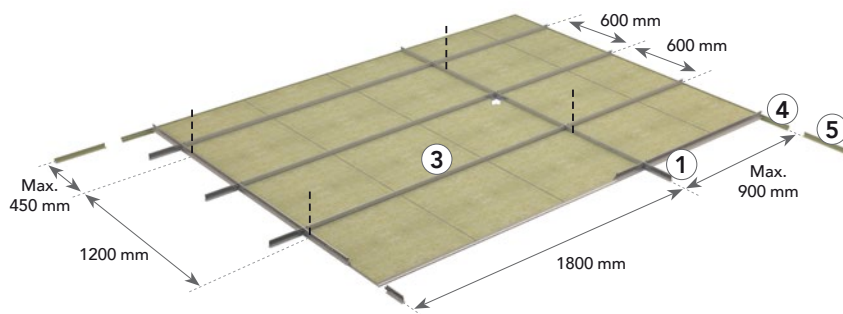

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
155132	-2800 S1 001	Bärprofil T24 C/H38 3600 	vit	3600	600 x 600 900 x 900	0,56 lm 1,11 lm	15	A	17,25/lm
155135	-2896 S3 001	Tvärprofil T24 C38 1800 	vit	1800	600 x 600	1,67 lm	25	A	20,35/lm
155133	-1420 SP 001	L-list 24/24 3050 	vit	3050		*)	20	A	13,35/lm
190368	-1460 -- 001	Skugglist 1015 	vit	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*)	30	A	18,65/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st

*) Förbrukning beroende av rummets storlek och layout.

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.


Rockfon® System T15 A, E™

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System T15 A, E används till undertakslösningar med delvis dolt- (E-kant) eller synligt bärverk (A-kant).
- Systemet fästs antingen direkt i bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd. Den synliga delen av profilerna i Rockfon System T15 A, E är 15 mm breda. Närmaste RAL kulör: RAL 9003, glans 20.
- Alla bärande T-profiler är 38 mm höga, vilket ger bra integration av armaturer.
- Tvärprofilerna har ett speciellt klick som säkerställer ett snabbt och enkelt montage och demontage.

Kanter

Följande kanter kan monteras i detta system:

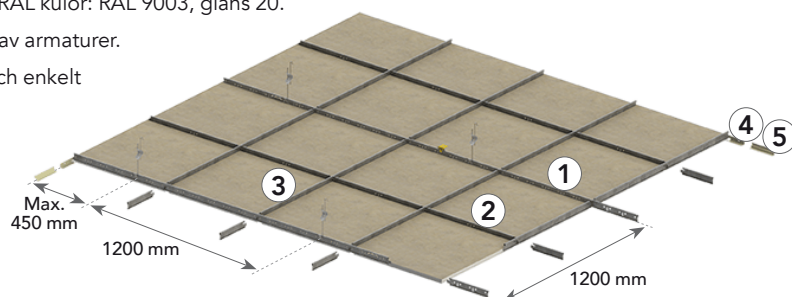

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager-vara	Pris
166733	-2700 S1 001	Bärprofil T15 C/H38 3600 	vit	3600	600 x 600 1200 x 600	0,84 lm 0,84 lm	15	A	17,80/lm
166730	-2792 S3 001	Tvärprofil T15 C38 600 	vit	600	600 x 600	0,84 lm	45	A	17,80/lm
166727	-2794 S3 001	Tvärprofil T15 C38 1200 	vit	1200	600 x 600 1200 x 600	1,68 lm 1,68 lm	45	A	17,80/lm
155133	-1420 SP 001	L-list 24/24 3050 	vit	3050		*)	20	A	13,35/lm
190369	-1461 -- 001	Skugglist 812 	vit	3050	Till A-, D- och E8-kant	*)	30	A	18,65/lm
190368	-1460 -- 001	Skugglist 1015 	vit	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*)	30	A	18,65/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A	5,75/st 6,30/st 6,85/st
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st

*Förbrukning beroende av rummets storlek och layout. A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

Rockfon® System T15 A, E™



Mattvit 11



Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System T15 A, E används till undertakslösningar med delvis dolt- (E-kant) eller synligt bärverk (A-kant).
- Systemet fästs antingen direkt i bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd. Den synliga delen av profilerna i Rockfon System T15 A, E är 15 mm breda. Närmaste RAL kulör: RAL 9003, glans 20.
- Alla bärande T-profiler är 38 mm höga, vilket ger bra integration av armaturer.
- Tvärprofilerna har ett speciellt klick som säkerställer ett snabbt och enkelt montage och demontage.

Kanter

Följande kanter kan monteras i detta system:

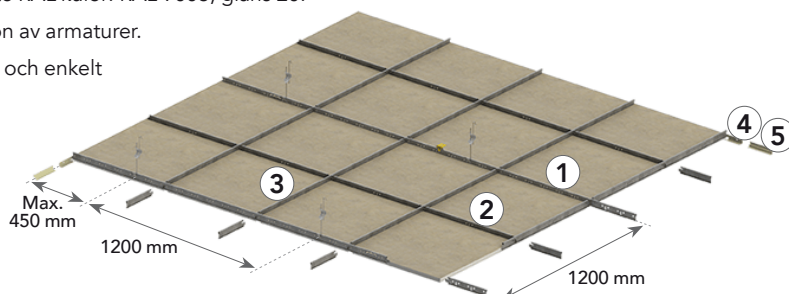

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
254222	-2700 S1 11	Bärprofil T15 C/H38 3600 	mattvit 11	3600	600 x 600 1200 x 600	0,84 lm 0,84 lm	15	A	26,75/lm
254223	-2792 S3 11	Tvärprofil T15 C38 600 	mattvit 11	600	600 x 600	0,84 lm	45	A	26,75/lm
254224	-2794 S3 11	Tvärprofil T15 C38 1200 	mattvit 11	1200	600 x 600 1200 x 600	1,68 lm 1,68 lm	45	A	26,75/lm
248441	-1420 SP 11	L-list 24/24 3050 	mattvit 11	3050		*)	20	A	17,35/lm
248437	-1461 -- 11	Skugglist 812 	mattvit 11	3050	Till A-, D- och E8-kant	*)	30	A	24,25/lm
254228	-1460 -- 11	Skugglist 1015 	mattvit 11	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*)	30	A	24,25/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A	5,75/st 6,30/st 6,85/st
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st

*)Förbrukning beroende av rummets storlek och layout. A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.


Rockfon® System T24 A, E™

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System T24 A, E används till undertakslösningar med delvis dolt- (E-kant) eller synligt bärverk (A-kant).
- Systemet fästs antingen direkt i bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd. Den synliga delen av profilerna i Rockfon System T24 A, E är 24 mm breda. Närmaste RAL kulör: RAL 9003, glans 20.
- Alla bärande T-profiler är 38 mm höga, vilket ger bra integration av armaturer.
- Tvärprofilerna har ett speciellt klick som säkerställer ett snabbt och enkelt montage och demontage.

Kanter

Följande kanter kan monteras i detta system:

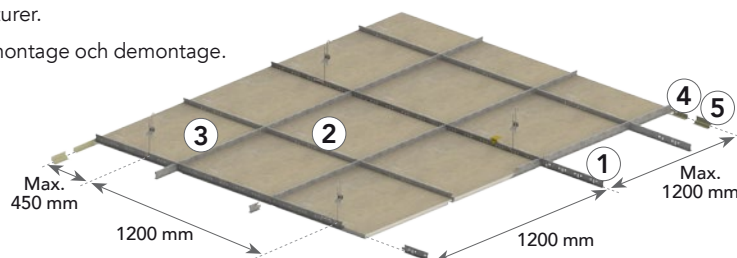

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
244333	-2800 20 001	Bärprofil T24 C/H38 3000 	vit	3000	600 x 600 1200 x 600 900 x 600 900 x 900 1200 x 1200	0,84 lm 0,84 lm 0,84 lm 1,12 lm 0,84 lm	25	B	19,45/lm
155132	-2800 S1 001	Tvärprofil T24 C38 3600 	vit	3600	600 x 600 1200 x 600 900 x 600 900 x 900 1200 x 1200	0,84 lm 0,84 lm 0,84 lm 1,12 lm 0,84 lm	15	A	17,25/lm
163730	-2891 30 001	Tvärprofil T24 C38 300 	vit	300			150	B	17,80/lm
158089	-2892 S3 001	Tvärprofil T24 C38 600 	vit	600	600 x 600	0,84 lm	45	A	17,25/lm
163734	-2893 30 001	Tvärprofil T24 C38 900 	vit	900	900 x 900	1,12 lm	50	B	17,80/lm
158088	-2894 S3 001	Tvärprofil T24 C38 1200 	vit	1200	600 x 600 1200 x 600 900 x 600 1200 x 1200	1,68 lm 1,68 lm 1,68 lm 0,84 lm	45	A	17,25/lm
155133	-1420 SP 001	L-list 24/24 3050 	vit	3050		*)	20	A	13,35/lm
190369	-1461 -- 001	Skugglist 812 	vit	3050	Till A-, D-och E8-kant	*)	30	A	18,65/lm
190368	-1460 -- 001	Skugglist 1015 	vit	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*)	30	A	18,65/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
237264		Kantfjäder FIXT 				**))	100	A	4,05/st

*) Förbrukning beroende av rummets storlek och layout. A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

Rockfon® System T24 A, E™


Mattvit 11

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System T24 A, E används till undertakslösningar med delvis dolt- (E-kant) eller synligt bärverk (A-kant).
- Systemet fästs antingen direkt i bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd. Den synliga delen av profilerna i Rockfon System T24 A, E är 24 mm breda. Närmaste RAL kulör: RAL 9003, glans 20.
- Alla bärande T-profiler är 38 mm höga, vilket ger bra integration av armaturer.
- Tvärprofilerna har ett speciellt klick som säkerställer ett snabbt och enkelt montage och demontage.

Kanter

Följande kanter kan monteras i detta system:

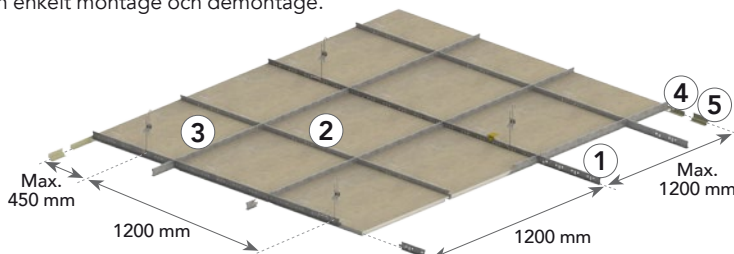

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager-vara	Pris
222377	-2800 S1 11	Bärprofil T24 C/H38 3600 	mattvit 11	3600	600 x 600 1200 x 600 900 x 600 900 x 900 1200 x 1200	0,84 lm 0,84 lm 0,84 lm 1,12 lm 0,84 lm	15	A	25,85/lm
222383	-2892 S3 11	Tvärprofil T24 C38 600 	mattvit 11	600	600 x 600	0,84 lm	45	A	25,85/lm
222387	-2894 S3 11	Tvärprofil T24 C38 1200 	mattvit 11	1200	600 x 600 1200 x 600 900 x 600 1200 x 1200	1,68 lm 1,68 lm 1,68 lm 0,84 lm	45	A	25,85/lm
248441	-1420 SP 11	L-list 24/24 3050 	mattvit 11	3050		*)	20	A	17,35/lm
248437	-1461 -- 11	Skugglist 812 	mattvit 11	3050	Till A-, D- och E8-kant	*)	30	A	24,25/lm
245228	-1460 -- 11	Skugglist 1015 	mattvit 11	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*)	30	A	24,25/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st

*) Förbrukning beroende av rummets storlek och layout. A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

Rockfon® System T24 A, E™


Mattsvart 88


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System T24 A, E - svart används till undertakslösningar med delvis dolt- (E-kant) eller synligt bärverk (A-kant). Den synliga delen av profilerna är mattsvarta.
- Systemet fästs antingen direkt i bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd. Den synliga delen av profilerna i Rockfon System T24 A, E - svart är 24 mm breda.
- Alla bärande T-profiler är 38 mm höga, vilket ger bra integration av armaturer.
- Tvärprofilerna har ett speciellt klick som säkerställer ett snabbt och enkelt montage och demontage.

Kanter

Följande kanter kan monteras i detta system:

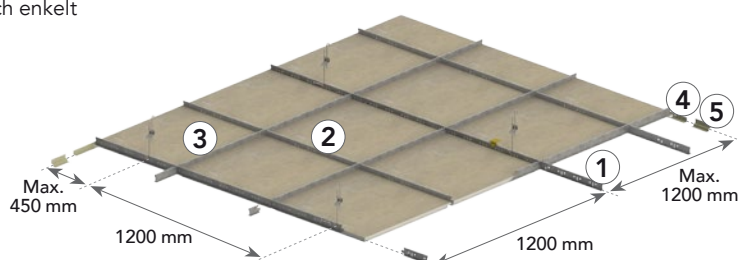

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
166785 166859	-2800 S1 88 -2800 S1 04	Bärprofil T24 C/H38 3600 	mattsvart 88 grå RAL 9006	3600	600 x 600 1200 x 600 1200 x 1200	0,84 lm 0,84 lm 0,84 lm	15	A B	31,15/lm
166791 166860	-2892 S3 88 -2892 S3 04	Tvärprofil T24 C38 600 	mattsvart 88 grå RAL 9006	600	600 x 600	0,84 lm	45	A B	31,15/lm
166792 166861	-2894 S3 88 -2894 S3 04	Tvärprofil T24 C38 1200 	mattsvart 88 grå RAL 9006	1200	600 x 600 1200 x 600	1,68 lm 1,68 lm	45	A B	31,15/lm
238224 166842	-1420 SP 88 -1420 SP 04	L-list 24/24 3050 	mattsvart 88 grå RAL 9006	3050		*)	20	A B	17,35/lm
238402	-1461 -- 88	Skugglist 812 	mattsvart 88	3050	Till A-, D- och E8-kant	*)	30	B	25,25/lm
227310	-1460 -- 88	Skugglist 1015 	mattsvart 88	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*)	30	C	25,25/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st

*Förbrukning beroende av rummets storlek och layout.

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.

Kontakta kundservice ang. profiler i andra kulörer.


Rockfon® System XL T24 A, E™

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System XL T24 A, E används till undertakslösningar med delvis dolt- (E-kant) eller synligt bärverk (A-kant).
- Profilerna i Rockfon System XL T24 A, E monteras på c/c 1800 mm, vilket ger ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt montage.
- Med Rockfon System XL T24 A, E använder man 30% färre pendlar samt 30% mindre nivellering.
- Systemet fästs antingen direkt i bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd. Den synliga delen av profilerna i Rockfon System XL T24 A, E är 24 mm breda. Närmaste RAL kulör: RAL 9003, glans 20.

Kanter

Följande kanter kan monteras i detta system:

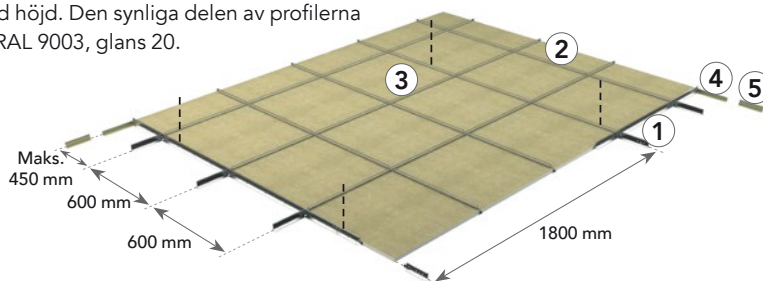

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
155132	-2800 S1 001	Bärprofil T24 C/H38 3600 	vit	3600	600 x 600 1200 x 600 1800 x 600 900 x 600 900 x 900 1200 x 900	0,56 lm 0,56 lm 0,56 lm 0,56 lm 0,56 lm 0,56 lm	15	A	17,25/lm
158089	-2892 S3 001	Tvärprofil T24 C38 600 	vit	600	600 x 600 900 x 600	1,12 lm 0,56 lm	45	A	17,25/lm
163734	-2893 30 001	Tvärprofil T24 C38 900 	vit	900	900 x 900	0,56 lm	50	B	17,80/lm
158088	-2894 S3 001	Tvärprofil T24 C38 1200 	vit	1200	1200 x 600 1200 x 900	1,12 lm 0,56 lm	45	A	17,25/lm
155135	-2896 S3 001	Tvärprofil T24 C38 1800 	vit	1800	600 x 600 1200 x 600 1800 x 600 900 x 600 900 x 900 1200 x 900	1,68 lm 0,84 lm 1,68 lm 1,68 lm 1,12 lm 0,84 lm	25	A	20,35/lm
155133	-1420 SP 001	L-list 24/24 3050 	vit	3050		*)	20	A	13,35/lm
190369	-1461 -- 001	Skugglist 812 	vit	3050	Till A-, D- och E8-kant	*)	30	A	18,65/lm
190368	-1460 -- 001	Skugglist 1015 	vit	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*)	30	A	18,65/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st/0,47 st 0,70 st/0,47 st 0,70 st/0,47 st 0,70 st/0,47 st 0,70 st/0,47 st 0,70 st/0,47 st 0,70 st/0,47 st 0,70 st/0,47 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st/0,47 st 0,70 st/0,47 st 0,70 st/0,47 st	100 100 100	A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st

*Förbrukning beroende av rummets storlek och layout.


A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.

Rockfon® System Bandraster DznI/AEX™


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System Bandraster DznI/AEX är ett modulanpassat system som gör det möjligt att montera flyttbara mellanväggar direkt mot bärverket.
- I hålrummet ovanför Rockfon undertaket kan monteras en Rockfon Soundstop lösning. Detta betyder att lokalerna blir mycket flexibla och att man kan ändra inredningen efterhand.
- Systemet består av bandrasterprofil, tvärprofiler, kantlister och diverse tillbehör.

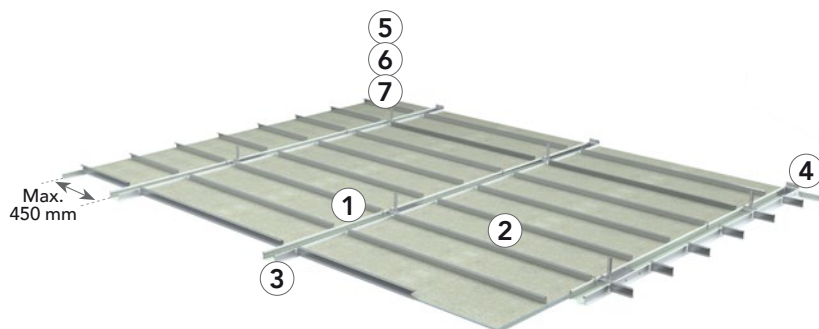

Kanter

Följande kanter kan monteras i detta system:



SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
163506	-3100 S1 001	Bärprofil Bandraster 100H ①	vit, b=100 mm	3600			8	B	65,30/lm
	-3846 99 001	Tvärprofil T24 Bandraster ②		min 300 mm max 2400 mm			50	B	Pris beroende på profilens längd
165476	-3101	Skarv Bandraster 100 ③		200			25	B	5,85/st
165497	-3104	Väggfäste Bandraster 100 ④					25	B	6,85/st
165495	-3103	Fästbeslag Tvärprofil Bandraster 100 ⑤					25	B	12,60/st
211169 165459 165451 211170 211167 211171 211168 165468 194651 194653 165434	10200 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 10209 10210	Nonius pendelöverdel T24 ⑤		90 / 150-200 140 / 160-250 240 / 240-345 340 / 350-455 440 / 450-550 540 / 550-650 640 / 645-750 740 / 745-855 840 / 850-955 940 / 945-1050 1040 / 1045-1175			100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 25	B	4,70/st 5,10/st 5,25/st 8,00/st 9,45/st 10,55/st 12,10/st 13,55/st 15,70/st 16,65/st 17,20/st
211174	-3237	Nonius pendelunderdel Bandraster 100 ⑥					100	B	10,75/st
165409	10228	Låssprint Nonius ⑦				2 st/pendel	200	A	141,00/fpk


A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.

Rockfon® System Ultraline E™


Korrosionsklass C enligt EN 13964

- Rockfon System Ultraline E används till undertakslösningar med delvis dolt bärverk (E-kant).
- Systemet fästs antingen direkt i bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd. Den synliga delen av profilerna i Rockfon System Ultraline E är 15 mm breda.
- Alla bärande T-profiler är 41 mm höga, vilket ger bra integration av armaturer.

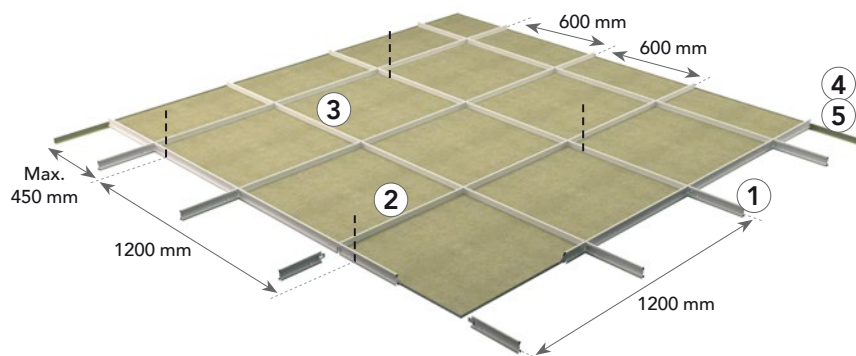

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:



SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
166714	-3500 30 8WW	Bärprofil Ultraline T15 C/H41 3600 	vit/vit	3600	600 x 600 1200 x 600	0,84 lm 0,84 lm	20	B	28,30/lm
166723	-3514 30 8WW	Tvärprofil Ultraline T15 C41 1200, s600 	vit/vit	1200	600 x 600	1,68 lm	40	B	28,30/lm
166839	-3524 30 8WW	Tvärprofil Ultraline T15 C41 1200 	vit/vit	1200	1200 x 600	1,68 lm	40	B	28,30/lm
166718	-3512 30 8WW	Tvärprofil Ultraline T15 C41 600 	vit/vit	600	600 x 600	0,84 lm	70	B	28,30/lm
155133	-1420 SP 001	L-list 24/24 3050 	vit	3050		*)	20	A	13,35/lm
190369	-1461 – 001	Skuggprofil 812 	vit	3050	Till A-, D-och E8-kant	*)	30	A	18,65/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A	5,75/st 6,60/st 6,85/st

*Förbrukning beroende av rummets storlek och layout.


A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.

Rockfon® System T35 A™

Korrosionsklass B enligt EN 13964



- Rockfon System T35 A används till undertakslösningar med synligt bärverk (A-kant).
- Systemet fästs antingen direkt i bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd. Den synliga delen av profilerna i Rockfon System T35 A är 35 mm breda. Närmaste RAL kulör: RAL 9003, glans 20.
- Alla bärande T-profiler är 38 mm höga, vilket ger bra integration av armaturer.
- Rockfon undertaksskivor med följande kanter kan monteras i Rockfon System T35 A.

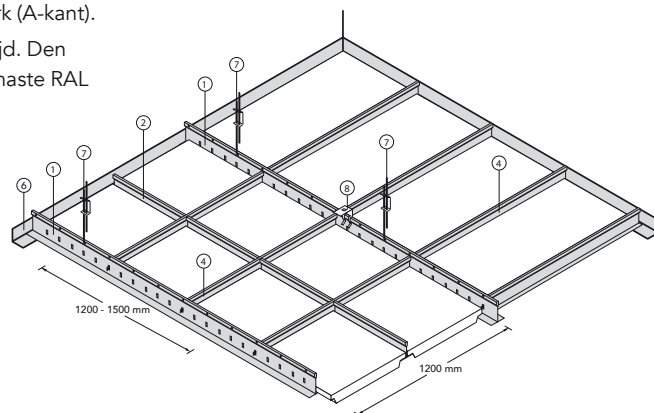

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:




SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
166768	--650 20 001	Bärprofil T35 H38 3600 	vit	3600	600 x 600 1200 x 600 1200 x 1200	0,84 lm 0,84 lm 0,84 lm	15	A	39,25/lm
166765	--642 20 001	Tvärprofil T35 H38 600 	vit	600	600 x 600	0,84 lm	50	A	39,25/lm
166767	--644 20 001	Tvärprofil T35 H38 1200 	vit	1200	600 x 600 1200 x 600 1200 x 1200	1,68 lm 1,68 lm 0,84 lm	40	A	39,25/lm
162645	-1470 -- 001	L-list 30/30 3050 	vit	3050		*)	25	B	33,15/lm
218597 218602 218604 218606 218608 218620 218621 218622	SB50	Justerbar pendel 		115 - 180 140 - 230 215 - 380 315 - 580 515 - 980 815 - 1080 1015 - 1580 1515 - 2080		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100 100 100 100 100 25	A A A A A A A A	3,30/st 3,60/st 3,90/st 4,25/st 6,65/st 6,85/st 13,35/st 14,10/st
211163 211165 165400	---21.5 ---21.8 ---21.1	Direktfäste 		50 80 100		0,70 st 0,70 st 0,70 st	100 100 100	A A A	5,75/st 6,60/st 6,85/st
237264		Kantfjäder FIXT 				**)	100	A	4,05/st

*Förbrukning beroende av rummets storlek och layout. A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar. B) Kontakta kundservice för leveranstid.

Rockfon® System Swing A, E, C™


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System Swing A, E, C kombinerar snabb och enkel åtkomst till installationer med lång hållbarhet, även vid frekvent användning.
- Rockfon System Swing A, E, C lösningen är en robust lösning som ger enkel åtkomst till installationer eftersom hela undertaksskivan kan fällas ner.
- Lösningen kan monteras både med och utan pendlar och kan kombineras med ett vanligt nedpendlat undertak.
- Det är mycket lätt att demontera en Rockfon Swing undertaksskiva.

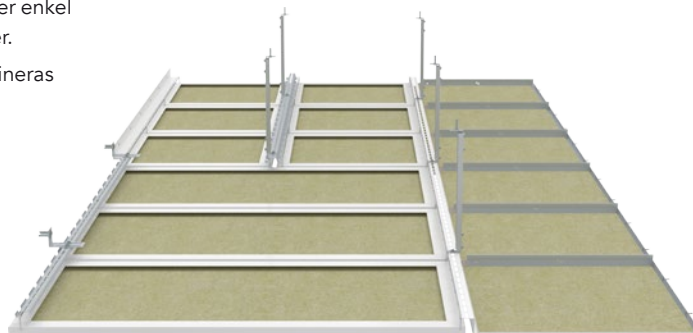

Kanter

Följande kanter kan monteras i detta system:



SAP nr.	Beskrivning	Komponent	Färg	Längd (mm)		Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
99699	Används mot undertaksfris	Swingprofil 101 	vit	2400		0,42 st	1	B	222,45/st
94893	Hängs på kabelränna	Swingprofil 102 	vit	2400		0,42 st	1	B	282,50/st
139400	Dubbelsidigt montage	Swingprofil 103 	vit	2400		0,42 st	1	B	263,35/st
177487	Skrucas mot vägg	Swingprofil 104 	vit	2400		0,42 st	1	B	234,45/st
97212	Med Swing väggfäste eller skruvas direkt i bjälklag	Swingprofil 105 	vit	2400		0,42 st	1	B	209,25/st
188812	Skrucas mot vägg	Swingprofil 106 	vit	2400		0,42 st	1	B	232,10/st
189591		Swing väggkonsol 450 		125 x 450		0,84 st *)	1	B	152,70/st
189592		Swing väggkonsol 650 		125 x 650		0,84 st *)	1	B	203,20/st
199570	Till Swingprofil 105	Swing väggfäste 		50 x 100-50		0,84 st *)	10	B	32,45/st
199568	Till Swingprofil 101 eller 103 mot bjälklag	Swing tak/profilfäste 		37 x 65 x 20		1,68 st alt. 3,34 st	10	B	21,05/st
199563	Används tillsammans med Swing tak-/profilfäste	Swing pendelskena 		15 x 22 x 15 /2400		**)	1	B	138,25/st
189598		Swing skruvsats M6 				5,00 st *)	100	B	6,65/st

*) Efter behov **) Beroende på pendelhöjd B) Kontakta kundservice för leveranstid.


Rockfon® System G direct™


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System G direct monteras direkt mot bjälklaget. Systemet ger ett obrutet, enkelt uttryck.
- Rockfon System G direct ger ett snabbt och effektivt montage och tack vare den minimala montagehöjden (24 mm) kan takhöjden utnyttjas optimalt.
- Systemet monteras med galvaniserade G-fästbleck och Rockfon undertaksskivor med kant G.
- Rockfon System G direct är brandgodkänt som en BD30 konstruktion. I förhållande till andra traditionella BD30 konstruktioner kan man spara materialkostnader.

Kant

Följande kanter kan monteras i detta system:

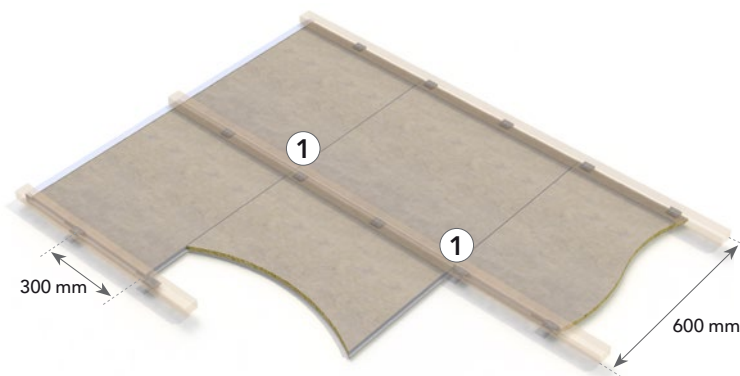

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
89259		G-fästbleck till 20 mm skiva 	galv		600 x 600 /R 600 x 600 /H 1200 x 300 /R 1200 x 300 /H 1200 x 600 /R 1200 x 600 /H	5,60 5,60 8,40 8,40 5,60 5,60	100	A	297,65/fpk
89261		G-fästbleck till 40 mm skiva 	galv		600 x 600 /R 600 x 600 /H	5,60 5,60	50	A	1107,70/fpk


R = Ruta H = Halvförband

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

Rockfon® System C direct™


Korrosionsklass B enligt EN 13964



- Rockfon System C direct används för direktmontage på bjälklaget eller på läkt.
- Systemet kan monteras på vågräta, sneda eller lodräta ytor.
- Systemet gör det möjligt med montage i olika former och förband som t.ex. rutmönster eller halvförband.
- Montaget görs med galvaniserade C-fästbleck, splines och Rockfon undertaksskivor med kant C. (Minsta montagehöjd: 24 mm).
- För montage av 20 och 40 mm väggabsorbent med C-kant används J-profil 13, G-fästbleck och fjäderklämbleck.

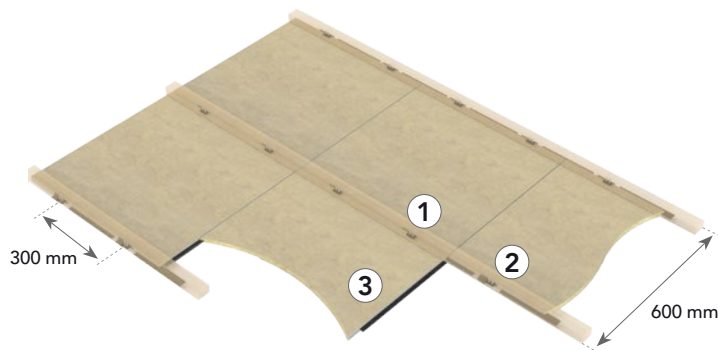

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:



SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
89258	FB1518	Fästbleck till 20 mm C-kant *)  ①	galv		600 x 600 /R 600 x 600 /H 1200 x 300 /R 1200 x 300 /H 1200 x 600 /R 1200 x 600 /H	5,60 5,60 8,40 11,20 5,60 5,60	100	A	2,35/st
232711		Splines  ②	galv	200	600 x 600 /R 600 x 600 /H 1200 x 300 /R 1200 x 300 /H 1200 x 600 /R 1200 x 600 /H	5,60 5,60 8,40 13,90 5,60 5,60	100	A	3,70/st
232713		Splines  ③	galv	565	600 x 600 /R 600 x 600 /H 1200 x 600 /R 1200 x 600 /H	2,80 2,80 1,40 1,40	50	A	7,50/st
166788	-1423 13 001	J-profil 13 2)  ④	vit	3050	13 x 13 x 25	1)	30	A	26,00/lm
89259		G-fästbleck till 20 och 40 mm skiva 2)  ⑤	galv		600 x 600 /R, H 1200 x 600 /R, H	5,60 st 5,60 st	100	A	297,65/fpk
232718	SMF	Fjäderklämbleck 					100	A	11,15/st

1) Förbrukning beroende på väggabsorbentens storlek

2) används vid vertikalt montage

*) Använd 2 skruvar per fästbleck


R = Ruta H = Halförband

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

Rockfon® System HAT A™

Korrosionsklass B enligt EN 13964


- Rockfon System HAT A har utvecklats för områden med risk för att undertaken utsätts för stötar och slag.
- Systemet monteras med HAT profiler och skruvar. Rockfon Samson i modulstorlek (mm) 600 x 600 och 1200 x 600 kan användas.
- Vid lätt påverkan används standard HAT profiler i plåttjocklek 0,5 mm.
- Vid kraftig påverkan kan systemet monteras med HAT profiler men en plåttjocklek på 1 mm. Vänligen kontakta Rockfon för mer information.

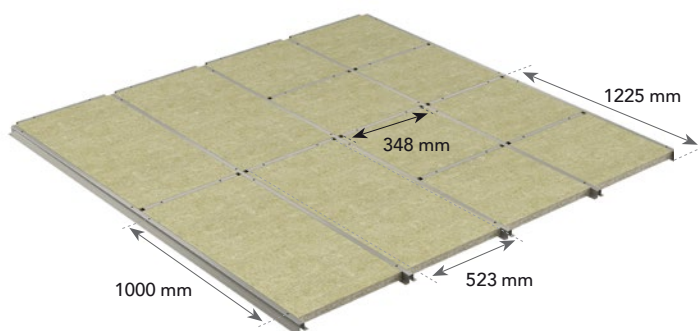

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:




SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
166772	1423 40 001	J-profil 40 	vit	3050	13 x 40 x 25	*)	18	A	23,80/lm
232963	0,5 mm plåt	HAT-profil ① 	vit	3000	623 x 623 1223 x 623	0,84 lm 0,84 lm	10	A	43,55/lm
232959		HAT-profil ② 	vit	1188	623 x 623 1223 x 623	1,68 lm 1,68 lm	10	A	43,55/lm
232971		HAT-profil ③ 	vit	588	623 x 623 1223 x 623	1,68 lm 0,84 lm	10	A	43,55/lm
100341	1,0 mm plåt för slagttåligt montage	HAT-profil ① 	vit	2700	623 x 623 1223 x 623	0,84 lm 0,84 lm	10	A	95,80/lm
		HAT-profil ② 	vit	1171	623 x 623 1223 x 623	1,68 lm 1,68 lm	10	A	117,00/lm
			vit	571	623 x 623 1223 x 623	1,68 lm 0,84 lm	10	A	167,75/lm


*) Förbrukning beroende på montagetets storlek och layout. **) Förbrukning beroende på vald montageprincip.

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar. B) Kontakta kundservice för leveranstid.


Montageprincip A

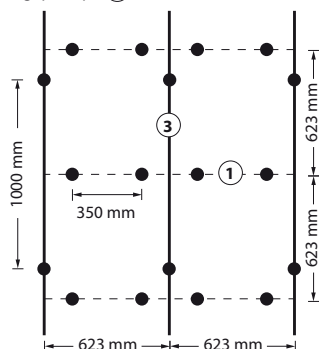

Montageprincip B

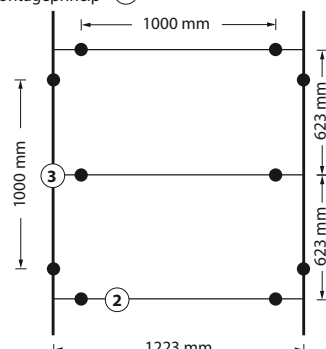

Montageprincip C

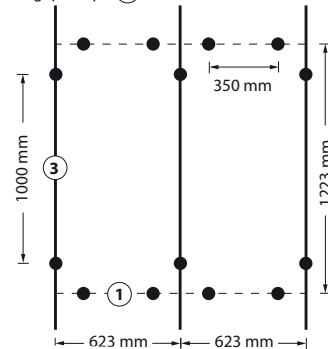



 3000 mm HAT-profil
 1188 mm HAT-profil
 588 mm HAT-profil
 ● Ophængningspunkt

Förbrukning montageprincip A:
3000/2700 mm profil - 1,68 lm/m²
588/571 mm profil - 1,68 lm/m²


Förbrukning montageprincip B:
3000/2700 mm profil - 1,68 lm/m²
1188/1171 mm profil - 0,84 lm/m²

Förbrukning montageprincip C:
3000/2700 mm profil - 1,68 lm/m²
588/571 mm profil - 0,89 lm/m²

Rockfon® System A Adhesive™, Rockfon® System B Adhesive™


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System A Adhesive och Rockfon System B Adhesive är montagesystem där undertaksskivorna limmas direkt mot bjälklaget
- Rockfon undertaksskivorn med kant As och B är anpassade för att limmas.
- Den låga montagehöjden gör det möjligt att utnyttja takhöjden maximalt. systemet har en mängd olika layoutmöjligheter.
- Det är viktigt att använda ett lim som har god vidhäftning mot både undertaksskivan och underlaget.

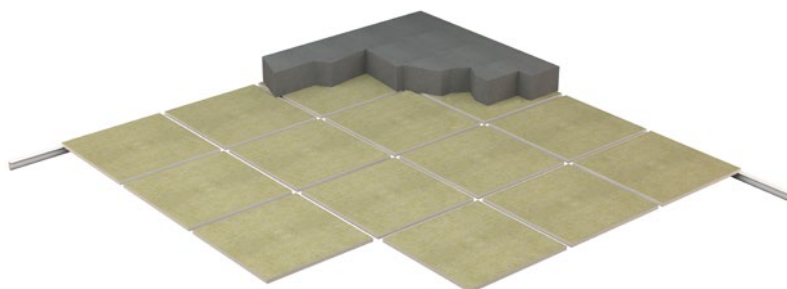

Kant

Följande kanter kan monteras i detta system:



SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
216747		Rockfon Swiftfix, lim				se montageanv.	10 liter	A	733,00/hink
111756		Rockfon Akustiklim				se montageanv.	10 liter	C	1.025,00/hink

R = Ruta H = Halförband T = 1/3 förband

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

Rockfon® System B Screw, Hook™


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System B Screw, Hook används vid montage av undertaksskivor direkt mot bjälklaget.
- Systemet kan monteras på vågräta, sneda och lodräta ytor.
- Systemet kan monteras på flera olika sätt i rutmönster eller förband.
- Cosmos undertaksskivor i modulstorlek 1200 x 600 kan användas.



Kant

Följande kant kan monteras i detta system:



SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
110759		Fästbleck - till 50 mm Cosmos 		38 mm	1200 x 600 / R 1200 x 600 / H 1200 x 600 / T	2,78 st 2,78 st 2,78 st	100	A	8,00/st
110760		Fästbleck - till 80-100 mm Cosmos 		58 mm	1200 x 600 / R 1200 x 600 / H 1200 x 600 / T	2,78 st 2,78 st 2,78 st	50	B	8,35/st
89232 89230 89233 89234		Cosmosskruvar för trä RAL 9016 		55 65 95 120	40 mm Cosmos 50 mm Cosmos 80 mm Cosmos 100 mm Cosmos	8,33 st 8,33 st 8,33 st 8,33 st	100 100 100 100	A A A A	4,20/st
89231		Cosmosskruvar med borrarpet för metall 		70	40-50 mm Cosmos	8,33 st	100	A	7,85/st

R = Ruta H = Halförband T = 1/3 förband

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.


Rockfon® System T24 A, E ECR™ – KB

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System T24 A, E ECR - KB rekommenderas i fuktiga miljöer. Systemet består av profiler med extra korrosionsskydd och lever upp till kraven enligt EN 13964 klass D.
- Systemet fästs antingen direkt i bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd. Den synliga delen av profilerna i Rockfon System T24 A, E ECR - KB är 24 mm breda.
- Alla bärande T-profiler är 38 mm höga, vilket ger bra integration av armaturer.
- Tvärprofilerna har ett speciellt klick som säkerställer ett snabbt och enkelt montage och demontage.

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:

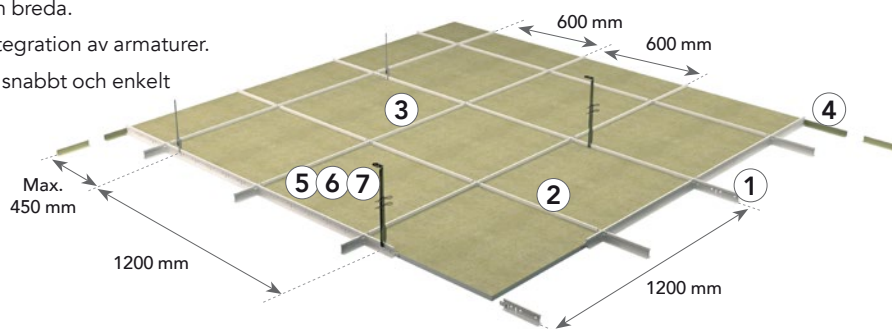

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
158036	D2800S1 001	Bärprofil T24 C/H 38 klass D 3600 	vit	3600	600 x 600 1200 x 600 1200 x 1200	0,84 lm 0,84 lm 0,84 lm	15	A	31,15/lm
216987	D2892 S3 001	Tvärprofil T24 C38 klass D 600 	vit	600	600 x 600	0,84 lm	45	A	31,15/lm
216991	D2894 S3 001	Tvärprofil T24 C38 klass D 1200 	vit	1200	600 x 600 1200 x 600 1200 x 1200	1,68 lm 1,68 lm 0,84 lm	45	A	31,15/lm
158051	D1420 SP 001	L-list 24/24 klass D 3050 	vit	3050		*)	20	A	17,35/lm
189230 174443 175960 189037 211220 189231 179770 171377 171378 171379 189232	D10200B D10201B D10202B D10203B D10204B D10205B D10206B D10207B D10208B D10209B D10210B	Nonius pendelöverdel T24 Klass D 		90 / 230-275 140 / 240-335 240 / 285-430 340 / 400-540 440 / 495-640 540 / 600-745 640 / 695-840 740 / 800-945 840 / 900-1040 940 / 995-1135 1040 / 1095-1235		0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st 0,70 st	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25	B	10,20/st 14,10/st 14,15/st 18,40/st 21,80/st pris på begäran
211173	D10230	Nonius pendelunderdel T24 Klass D 				0,70 st	50	B	21,40/st
211172	D10228	Låssprint Nonius Klass D 				2 st/pendel	100	B	17,45/st
237949		Skivclips HDC 1, plast 	grön		A-kant 15-20 mm, E-kant 15-30 mm, D-kant 20-25 mm, M-kant 20-25 mm, X-kant 20-25 mm, Z-kant 20-25 mm	**))	100	A	4,20/st
237952	-	Skivclips HDC 2, plast 	blå		A-kant 25-30mm, E-kant 40 mm, D-kant 30-40 mm	-	150	A	4,20/st
237954		Skivclips HDC 3, plast 	grå		A-kant 40 mm, D-kant 40 mm	**))	100	A	6,60/st
237264		Kantfjäder FIXT				**))	100	A	4,05/st

*Förbrukning beroende av rummets storlek och layout. **) Förbrukning enligt montageanvisning.

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar. B) Kontakta kundservice för leveranstid.


Rockfon® System Olympia^{Plus} A Impact 1A™

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System Olympia^{Plus} A Impact 1A består av 50 mm breda bär- och tvärprofiler. Bär- och tvärprofiler samt L-listen är tillverkade av galvaniserat stål som är vitlackad.
- Systemet har hög slagåtlighet och skivorna hålls på plats vid mekanisk påverkan. Särskilt passande i bl. a. sporthallar och gymnastiksalar.
- Systemet ger möjlighet till en unik kombination av slagåtlighet (klass 1A) och demonterbarhet.

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:

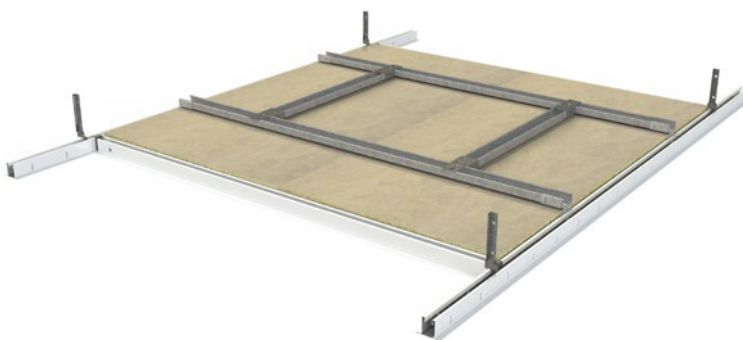

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
162644	-3050 S1 001	Bärprofil Olympia Bandraster 50 mm bärprofil med utstansning per 100 mm 	vit	3600	-	0,84 lm	8	B	35,60/lm
162648	-3054 30 001	Tvärprofil Olympia Bandraster 50 mm tvärprofil utan utstansningar 	vit	1150	-	0,70 st	8	B	35,60/lm
165422	-3053	Fästbeslag tvärprofil Olympia 	-	-	-	1,40 st	25	B	8,35/st
165427	-3051	Förlängningsbleck Olympia 	-	-	-	0,23 st	25	B	6,80/st
165426	-3054	Väggfäste Olympia 	-	-	-	0,70 st/lm vägg	25	B	8,35/st
162645	-1470 -- 001	L-list 30/30 Olympia 	vit	3050	-	*)	25	B	33,15/lm
163517	-5134 30 69	C-profil Olympia 1168 **) 	-	1168	-	1,40 st	20	B	18,30/lm

*) Förbrukning beroende på rummets storlek och layout
B) Kontakta kundservice för lev. tid.

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
163519	-5132 30 69	C-profil Olympia 555 **) 	-	555	-	1,40 st	20	B	18,30/lm
211179	-5138	Vinkelbeslag för C-profil Olympia **) 	-	-	-	2,78 st	40	B	6,30/st
211180	-5139	Rakt beslag för C-profil Olympia **) 	-	-	-	2,78 st	40	B	6,30/st
165428	-3235	Nonius pendelunderdel 	-	-	-	0,7 st	100	B	9,30/st
211169 165459 165451 211170 211167 211171 211168 165468 194651 194653 165434	10200 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 10209 10210	Nonius Pendelöverdel 	-	90 / 170-215 140 / 185-275 240 / 240-365 340 / 350-475 440 / 450-575 540 / 550-675 640 / 650-775 740 / 750-875 840 / 850-975 940 / 945-1070 1040 / 1045-1170	-	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 25	B B B B B B B B B B B	4,70/st 5,10/st 5,25/st 8,00/st 9,45/st 10,55/st 12,10/st 13,55/st 15,70/st 16,65/st 17,20/st
165409	10228	Låssprint Nonius 	-	-	-	2 st/pendel	200	A	141,00/fpk


Rockfon® System Industrial Screw, Hat- ID A™

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Industrial undertaksskivor kan även monteras i Rockfon System T24 A, E.
- Rockfon synligt montage, demonterbart.
- Rockfon undertaksskivor med följande kanter kan monteras i Rockfon System Industrial Screw, Hat, ID A.

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:

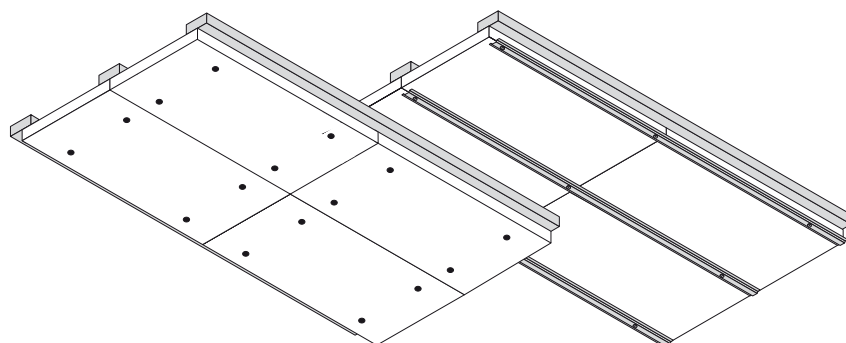

Screw (Skruvmontage)

Hat-ID (Hattprofilmontage)

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
232968	-	Hattprofil 	vit	3000	1200 x 600 1200 x 1200	1,70 lm 0,83 lm	25	A	27,85/lm
93563 93564	IA2-4,2x85 IA2-4,2x115	Skruv plåt 	galv	85 115	1200 x 600 1200 x 1200	5,60 / st 2,80 / st	500	B	4,80/st 6,65/st
100842	IAG-5,0x150	Skruv lättbetong och trä 	galv	150	1200 x 1200	2,80 / st	500	B	4,10/st
89364	-	Bricka 	galv	Ø 50	1200 x 600 1200 x 1200	5,60 / st 2,80 / st	500	B	1,35/st
89363	-	Bricka 	vit	Ø 50	1200 x 600 1200 x 1200	5,60 / st 2,80 / st	500	B	1,70/st

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar. B) Kontakta kundservice för leveranstid.


Rockfon® System T24 A™ EI30


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System T24 A EI30 används till undertakslösningar med synligt bärverk (A-kant).
- Rockfon System T24 A EI30 är anpassat för Rockfon Koral EI30 akustikskivor med kant A24 i modulstorlek 600 x 600 mm. Systemet skall monteras enligt RockfonS montageanvisning för att undertaket skall erhålla brandteknisk klass EI30.

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:

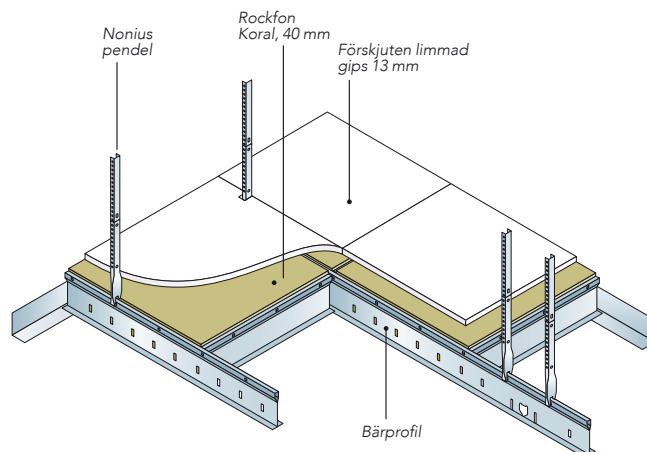

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
155132	-2800 S1 001	Bärprofil T24 C/H38 3600 	vit	3600	600 x 600	1,68 lm	15	A	17,25/lm
158089	-2892 S3 001	Tvärprofil T24 C38 600 	vit	600	600 x 600	1,68 lm	45	A	17,25/lm
155133	-1420 SP 001	L-list 24/24 3050 	vit	3050		*)	20	A	13,35/lm
211169	10200	Nonius pendelöverdel T24 		90 / 230-275		2,25 st	100	B	4,70/st
165459	10201			140 / 240-335		2,25 st	100		5,10/st
165451	10202			240 / 285-430		2,25 st	100		5,25/st
211170	10203			340 / 400-540		2,25 st	100		8,00/st
211167	10204			440 / 495-640		2,25 st	100		9,45/st
211171	10205			540 / 600-745		2,25 st	100		10,55/st
211168	10206			640 / 695-840		2,25 st	100		12,10/st
165468	10207			740 / 800-945		2,25 st	100		13,55/st
194651	10208			840 / 900-1040		2,25 st	100		15,70/st
194653	10209			940 / 995-1135		2,25 st	50		16,65/st
165434	10210			1040 / 1095-1235		2,25 st	25		17,20/st
249343	10230	Nonius pendelunderdel T24 				0,70 st	100	B	8,20/st
165409	10228	Låssprint Nonius 				2 st/pendel	200	A	141,00/fpk

*Förbrukning beroende av rummets storlek och layout. A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar. B) Kontakta kundservice för leveranstid.

Rockfon® System Eclipse Island™


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System Eclipse Island används för montage av Rockfon Eclipse öar med ett enkelt och svävande uttryck.
- Systemet kan monteras direkt mot bjälklaget eller i ett existerande nedpendlat undertak.
- Rockfon Eclipse hängs upp med ett wirekit som består av en justerbar metallwire och en rad tillbehör.
- Rockfon Eclipse är en elegant ö utan ram som består av en 40 mm tjock stenuallsskiva.



Kant

Följande kant kan monteras i detta system:



SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
233121		Wirekit - Design, inkl. ullskruvar* 		1500 mm	Till 2 st Rockfon Eclipse: Kvadrat 1160 x 1160 cirkel 800 x 800 cirkel 1160 x 1160		8 wire 8 ullskruv	A	523,00/fpk
233130		Wirekit - Design, inkl. ullskruvar* 		1500	Till 2 st Rockfon Eclipse: Rektangel 1760 x 1160 Rektangel 2360 x 1160 (möjligt med extra belastning) eller till 4 st Rockfon Eclipse Trekant 1160 x 1160		12 wire 12 ullskruv	A	775,00/fpk
233141		Wirekit - Design, inkl. ullskruvar* 		1500	Till 2 st Rockfon Eclipse: Rektangel 2360 x 1160 (ej möjligt med extra belastning)		8 wire 12 ullskruv	A	544,00/fpk
233131		Wirekit - Klassisk** 		1500	Till 4 st Rockfon Eclipse: Kvadrat 1160 x 1160 Cirkel 800 x 800 Cirkel 1160 x 1160		16 wire 16 ullskruv	A	712,00/fpk
233132		Wirekit - Klassisk** 		1500	Till 4 st Rockfon Eclipse: Rektangel 1760 x 1160 Oval 1760 x 1160 Friform 1760 x 1160		24 wire 24 ullskruv	A	1068,00/fpk
121293		Direktfäste Eclipse (inkl. ullskruv för direktfäste***) 			1160 x 1160 x 40 1760 x 1160 x 40	4,00 st 6,00 st	100	A	18,65/lm

*) 1500 mm lång 1,5 mm wire med cylinderformad infästning i toppen och säkerhetskrok i botten samt ullskruv.

**) 1500 mm lång 1,5 mm wire med 90 graders infästning i toppen och säkerhetskrok i botten samt ullskruv.

***) Ullskruvar kan även köpas separat i förpackningar om 100 st.



A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

Rockfon® System Infinity X Island™

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- För montage av öar med Rockfon undertaksskivor med kant X.
- Ett idealiskt alternativ om man inte kan- eller vill montera ett nedpendlat undertak över hela takytan.
- Avslutningsprofilerna är eleganta och klickas på plats utan verktyg eller skruvar.
- Förbrukningen baseras på 2400 x 1800 mm stora öar.



SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
155132	-2800 S1 001	Bärprofil T24 C/H38 3600 	vit	3600	600 x 600 1800 x 600	3,00 st 3,00 st	15	A	17,25/lm
155135	-2896 S3 001	Tvärprofil T24 C38 1800 	vit	1800	600 x 600 1800 x 600	5,00 st 5,00 st	25	A	20,35/lm
211183	--123	DLC-clips 			600 x 600 1800 x 600	6,00 st 6,00 st	100	A	4,20/st
211181	-1714	Vinkelbeslag för T-profil 		40 x 25		4,00 st	100	A	4,75/st
233052		X-avslutningsprofil 		2000	600 x 600 1800 x 600	4,00 st 4,00 st	8	A	64,40/lm
233069		Hörn till X-avslutningsprofil 		250 x 250	600 x 600 1800 x 600	4,00 st 4,00 st	8	A	157,00/st
233057		Skarv till X-avslutningsprofil 			600 x 600 1800 x 600	8,00 st 8,00 st	16	A	34,35/st

*Förbrukning beroende av rummets storlek och layout. A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.



Rockfon® System T24 Baffle™



Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System T24 Baffel är ett enkelt och snabbt system för montage av Rockfon Bafflar.
- Bafflarna kan monteras direkt eller i ett nedpendlat bärverk.
- Rockfon Hygienic Baffel och Rockfon Fibril Multiflex Baffel passar för detta montagesystem.
- Bafflarna kan monteras direkt i systemet med montagebeslag eller pendlas ned till önskad höjd. De kan även hängas upp individuellt i varierande höjder med pendlar, wire.

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:

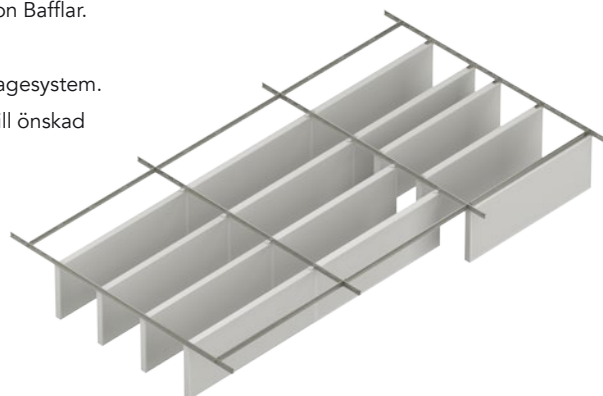

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
155132	-2800 S1 001	Bärprofil T24 C/H38 3600 	vit	3600			15	A	17,25/lm
158088	-2894 S3 001	Tvärprofil T24 C38 1200 	vit	1200			45	A	17,25/lm

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System Contour Ac Baffel används vid montage av Rockfon Contour Bafflar.
- Rockfon Contour är en akustisk baffel utan ram som består av en 50 mm tjock stenullsskiva. Båda sidorna av baffeln har ett ytskikt av en matt, vit glasfleece.
- Rockfon Contour kan monteras med justerbara Rockfon wirekts som fästs i baffeln med Rockfon ullskruvar.

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:



233134		Wirekit - Design		1500	Till 6 st Rockfon Contour Baffel	12 wire *)	A	700,00/fpk
233139		Wirekit - Klassisk		1500	Till 6 st Rockfon Contour Baffel	12 wire *)	A	460,00/fpk

*) Ingen ullskruv behövs eftersom den är integrerad i baffeln.

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.


Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System VertiQ T24 A Wall är anpassad för enkelt väggmontage av Rockfons 40 mm väggabsorbenter.
- Systemet fästs med en 24 mm bred T-profil och en J-profil som är tillverkad av galvaniserat stål med en snygg, synlig yta.
- Det speciella T-fästblecket ger ett snabbt och exakt montage och gör det möjligt att även demontera väggabsorbenterna.
- I kombination med Rockfon VeritQ väggabsorbenter får man en slitstark och robust lösning som kan byggas med flera skivor på höjden eller i bredd.

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:

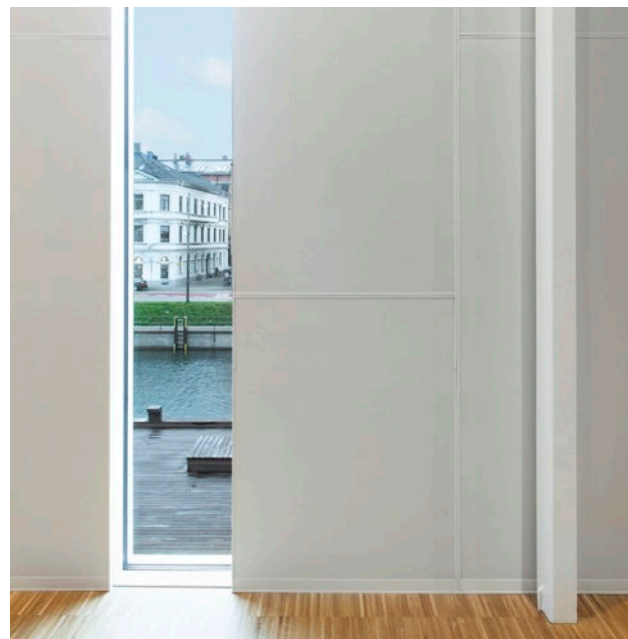

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
166772 166874	-1423 40 001 -1423 40 04	J-profil 40 	vit RAL 9003 glans 20 grå RAL 9006	3050	13 x 40 x 25		18 18	A B	23,80/lm 43,10/lm
155132 166859	-2800 S1 001 -2800 S1 04	Bärprofil T24 C/H38 3600 	vit grå RAL 9006	3600	24 x 38		15	A B	17,25/lm 31,15/lm
99332		T-fästbleck 					50	A	7,45/st
211181	-1714	Vinkelbeslag för T-profil 			40 x 25		100	A	4,75/st
232718	SMF	Fjäderklämbleck 					100	A	11,15/st

*) Förbrukning beroende på rummets storlek och layout.

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.


Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall

Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Rockfon System VertiQ HAT A Wall är en extra slagtålig lösning.
- Systemet monteras direkt mot väggen med 1 mm tjocka HAT profiler. På så sätt uppnår man extra slagtålighet mot t.ex bollträffar i idrottshallar.
- De 40 mm djupa HAT profilerna används både som lodräta och vågräta profiler.
- Alla profiler skruvas direkt i väggen med skruvar som är anpassade efter underlaget.

Kant

Följande kant kan monteras i detta system:

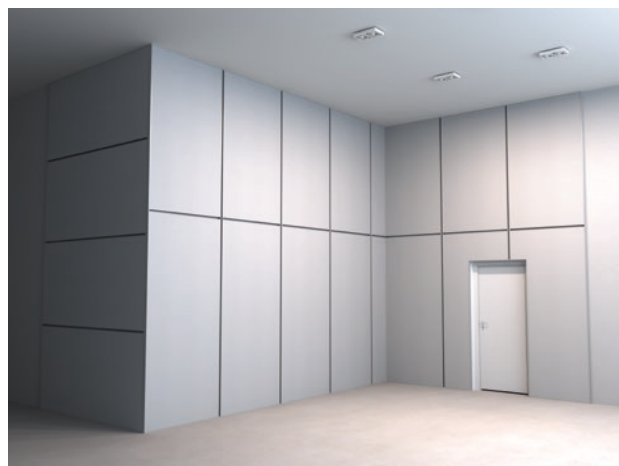

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
100339 100340	1,0 mm plåt för slagtåligt montage	J-profil 40 2700 	vit RAL 9003 glans 20 grå RAL 9006	2700	13 x 40 x 25*	*)	10 10	B B	54,25/lm 54,25/lm
232963	0,5 mm plåt	HAT-profil 	vit	3000	12,5 x 40 x 26 x 40 x 12,5	*)	10	A	43,50/lm
	0,5 mm plåt	HAT-profil 	vit	1165	12,5 x 40 x 26 x 40 x 12,5	*)	10	B	43,50/lm
100341 100344	1,0 mm plåt för slagtåligt montage	HAT-profil 	vit RAL 9003 glans 20 grå RAL 9006	2700	52 x 40 (13 x 40 x 26 x 40 x 13)	*)	10 10	B B	95,80/lm 95,80/lm
100343 100345	1,0 mm plåt för slagtåligt montage	HAT-profil 	vit RAL 9003 glans 20 grå RAL 9006	1148	52 x 40 (13 x 40 x 26 x 40 x 13)	*)	20 20	B B	117,00/lm 117,00/lm
232718	SMF	Fjäderklämbleck 				*)	100	A	11,15/st

*) Förbrukning beroende på rummets storlek och layout.

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.

Rockfon® System VertiQ® C Wall™

Korrosionsklass B enligt EN 13964



- Rockfon System VertiQ C Wall består av ett ramverk av aluminiumprofiler som fästs direkt mot väggen och som ger ett mycket estetiskt uttryck.
- Rockfon VertiQ C väggabsorbent passar bra till detta system som har en snygg och enkel avslutning.
- Ramprofilerna hålls ihop av exklusiva aluhörn och skivorna hålls samman med skarvbleck. Skarvblecken mellan skivorna är helt dolda när montage är klart.
- Rockfon System VertiQ C Wall är ett demonterbart system så väggabsorbenterna kan bytas ut om det skulle behövas.



Kant

Följande kant kan monteras i detta system:



SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
129914		Montagebeslag Q 	alu	150	150 x 42 x 19	*)	50	A	19,00/st
155792		Kantprofil Q 	alu	2380	2380 x 43,5 x 20	*)	8	A	38,65/st
247532		Hörn Q, utvändigt 	alu		43,5 x 20 x 20	*)	4	A	62,15/st
156073		Hörn Q, invändigt 	alu		43,5 x 20 x 20	*)	4	A	58,40/st
129910		Skarvbleck Q 	alu	150	150 x 25 x 2	*)	50	A	12,85/st
130662		Låsskruv Q 			M4 x 5	*)	500	A	53,50/fpk


*) Förbrukning beroende på montagetets storlek.


A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

Rockfon® System Eclipse Wall™


Korrosionsklass B enligt EN 13964

- Obegränsade designmöjligheter med olika storlekar, former och två montagedistanser.
- En komplett akustiklösning för öppna kontorsmiljöer.
- Rockfon Eclipse® väggabsorbenter.
- Snabbt och enkelt montage.


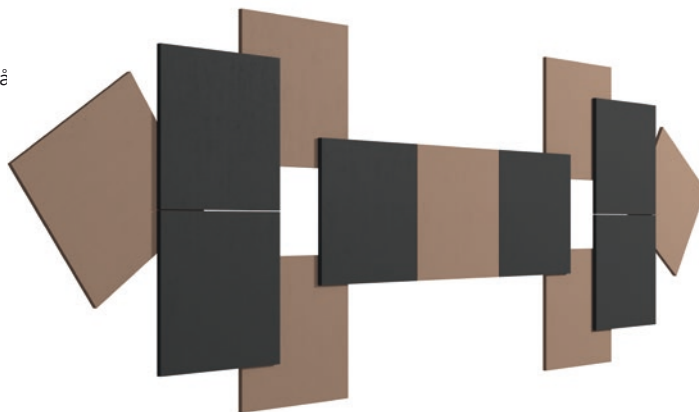


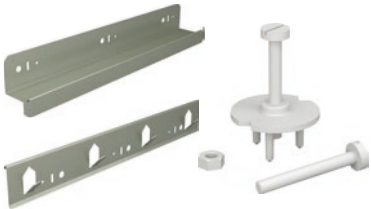SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
251568	-	Eclipse Z-profil för väggmontage 		65	55		2	A	259,00/st
251565	-	Eclipse Direktfäste för väggmontage 		15	105		2	A	272,00/st

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.




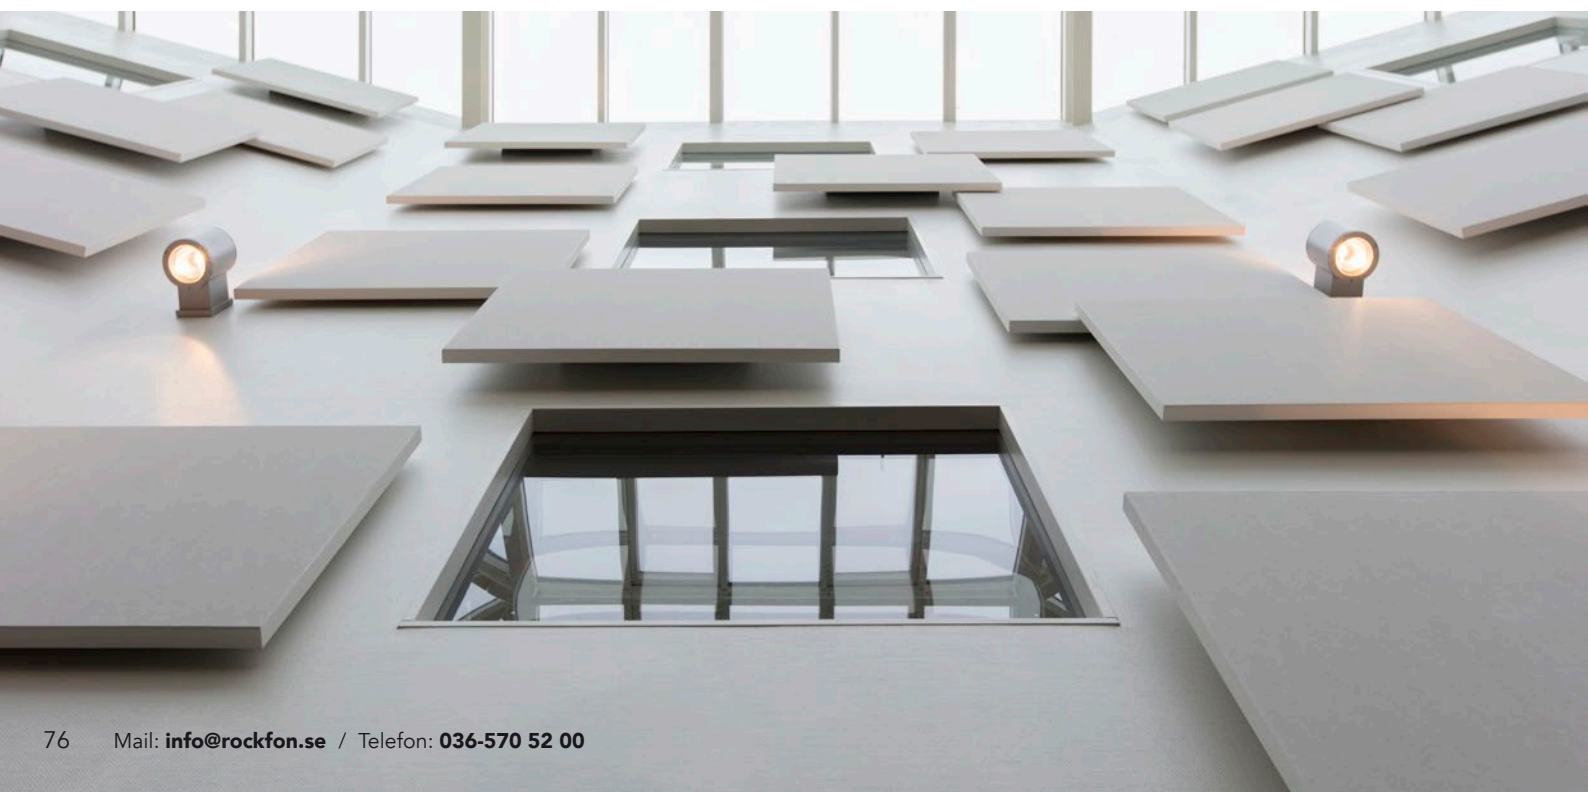


Övriga montagekomponenter

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
173536	-1449 38 001	U-profil 38 20/38/20 	-	3050	20/38/20	-	32	B	23,80/lm
166788	-1423 13 001	J-profil 13 	vit	3050	13/13/25	-	30	A	26,00/lm
166793	-1423 20 001	J-profil 20 	vit	3050	13/20/25	-	24	A	26,00/lm
166784	-1423 25 001	J-profil 25 	vit	3050	13/25/25	-	24	A	22,30/lm
166795	-1423 38 001	J-profil 38 	vit	3050	13/38/25	-	18	A	20,95/lm
166772 166874	-1423 40 001 -1423 40 04	J-profil 40 	vit grå RAL 9006	3050	13/40/25	-	18 18	A B	23,80/lm 43,10/lm
166778	-1423 50 001	J-profil 50 	vit	3050	13/50/25	-	18	A	30,70/lm
94849 93559 89361	-	Skuggavslutningsprofil 	vit	3000	h=50 h=80 h=100	-	10 10 10	B	40,00/lm 47,30/lm 58,80/lm
155133 248441 238224 166842	-1420 SP 001 -1420 SP 11 -1420 SP 88 -1420 SP 04	L-list 24/24 	vit 001 mattvit 11 mattsvart 88 grå RAL 9006	3050	-	*	20 20 20 20	A A A B	13,35/lm 17,35/lm 17,35/lm 17,35/lm
166760	-1410 SP 001	L-list 24/24 förstärkt 	vit	3050	-	*	35	A	19,05/lm
162645	-1470 -- 001	L-list 30/30 	vit	3050	-	*	25	B	33,15/lm
-	-1475 SP 001	L-list 31/31 3050, förstärkt 	vit	3050	-	*	20	B	33,15/lm
89347	-	L-list Alu 	alu	4000	-	*	25	A	35,60/lm
211166 165514	-1480-FLW -1480-FLB	L-list böjbar 24/24 	vit svart	2500	-	*	10	A B	153,65/lm 189,75/lm
-	-	Pelarlist Alu 	flera färger		-	-	-	B	efter förfrågan
190369 254228 238402	-1461 -- 001 -1461 -- 11 -1461 -- 88	Skugglist 812  	vit mattvit 11 mattsvart 88	3050	Till A-, E8- och D-kant	*	30	A B A	18,65/lm 24,25/lm 25,25/lm

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar.

B) Kontakta kundservice för leveranstid.

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m ²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
190368 248437 227310	-1460 -- 001 -1460 -- 11 -1460 -- 88	Skugglist 1015 	vit mattvit 11 mattsvart 88	3050	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*	30	A B A	18,65/lm 24,25/lm 25,25/lm
89358	-	Skugglist Alu 	alu	4000	Till A-, M-, X-, Z- och E10-kant	*	25	A	53,40/lm
219975	-1453 15 001	F-profil 15 x 3200 	vit	3200	-	-	16	A	28,05/lm
221079	-1453 12 001	F-profil 13,1 x 3200 	vit	3200	-	-	16	A	28,05/lm
195280	-- 22.1	Pendelclips H=89 mm 	-	-	-	-	100	A	7,15/st
165519	10240	Justerbart direktfäste 	-	70-110	-	-	100	A	11,80/st
182994		Övergångsprofil, A-kant till gips 	vit	h: 38 l:3000	-	-	10	B	111,85/lm
188564		Övergångsprofil, E8-kant till gips 	vit	h:44,5 l:3000	-	-	20	B	102,20/lm
219686		Övergångsprofil, X och M-kant till gips 	vit	h:53 l:3000	-	-	10	B	54,10/lm
157951	--8260013	Distansprofil till T-profil 	-	600-625	-	-	50	A	14,30/st
207742	- 10333000	Avlastningsprofil 880 mm 	15 x 11 x 13	880	900 x 900	1,23 lm	80	B	15,00/st
211226	K3005	T-kryss 	-	-	-	-	50	A	11,15/st
211177	-3004	Krysskoppling för T-profil 	-	-	-	-	100	B	4,55/st
233062	CL2	Upphångningsclips *) 	-	-	-	-	100	A	12,60/st
210898	-	Avslutningsbleck för E2410 	-	20 mm skivor	-	-	100	A	4,15/st
210901	-	Avslutningsbleck för X 	-	22 mm skivor	-	-	100	A	4,15/st

*) Maxbelastning 2,5 kg.

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dagar. B) Kontakta kundservice för leveranstid.

SAP nr.	Art. Nr.	Komponent	Färg	Längd (mm)	Modul (mm)	Förbrukning / m²	St / Fpk	Lager- vara	Pris
237949	-	Skivclips HDC 1, plast 	grön	A-kant 15-20 mm, E-kant 15-30 mm, D-kant 20-25 mm, M-kant 20-25 mm, X-kant 20-25 mm, Z-kant 20-25 mm	-	-	100	A	4,20/st
237952	-	Skivclips HDC 2, plast 	blå	A-kant 25-30mm, E-kant 40 mm, D-kant 30-40 mm	-	-	150	A	4,20/st
237954	-	Skivclips HDC 3, plast 	grå	A-kant 40 mm, D-kant 40 mm	-	-	100	A	6,60/st
211227	--820	Skivclips HDC 4, stål 	-	15 mm med A-kant	-	-	100	A	1,90/st
104470		Rockfon MediCare Air förseglingstejp 		33 m / rulle, 38,1 mm bred			1	A	759,00/fpk
125687		Rockfon MediCare Block förseglingstejp 		50 m / rulle, 75 mm bred			1	A	404,80/st
116332		Tätninglist Rockfon MediCare		250 m / rulle			1	B	1489,75/fpk
100835		Rockfon Medicare Air inspektionslucka 			600 x 600		1	A	2765,00/st
232718	SMF	Fjäderklämbleck 					100	A	11,15/st
176344		Tredje handen 					6	B	99,15/st
178773	-6021	Väggfäste för T-profil 					50	A	16,25/st
211182	-5005	Gipsanslutningsbeslag 						B	8,10/st
244327	-8280 15 001	Bärprofil T24 C/H75 		3600			8	C	42,70/lm
211181	-1714	Vinkelbeslag för T-profil 		40 x 25			100	A	4,75/st

A) Lagerhållen produkt levereras inom 5 dgr.
B) Kontakta kundservice för lev. tid.

Visste du att...

70 % av de anställda

anser att deras produktivitet skulle öka om ljudnivåerna var lägre.



48 %

**BÄTTRE FOKUS
HOS ANSTÄLLDA**

på kontor med god akustik.

**20
minuters**

koncentrerat arbete
går förlorat på grund
av små störningar på
kontoret.

**27 % MINDRE
STRESS**

TACK VARE FÖRBÄT-
TRAD AKUSTIK PÅ
KONTORET.

5-10 %
FÖRSÄLJNINGSÖKNING

i butiker där ljudmiljön förbättrats.

79 %

HAR GÅTT TIDIGT FRÅN
EN RESTAURANG FÖR
ATT LJUDNIVÅN VAR
FÖR HÖG.



50 % av lärarna

uppgår att de har fått problem med rösten
på grund av den höga ljudnivån i klassrummet.

**91 % AV DE
TILLFRÅGADE**

uppgav att de inte skulle gå
tillbaka till en restaurang där
ljudnivån var för hög.

66 % MINSKNING

i av medarbetarnas
prestationer på grund
av störande ljud.

52 MILJARDER USD

uppskattas den årliga kostnaden för bullerföroreningar till i Europa.

3cm

STÖRRE MIDJEMÅTT

per 10 dB ökning av trafikbuller.

Källor: Sound Business, 2007; Sykes, David M., ph.d. Produktivitet: How Acoustics Affect Workers' Performance in Open Areas, 2004; Sykes, David M., ph.d. Produktivitet: How Acoustics Affect Workers' Performance in Open Areas, 2004; Sound Business, 2007; Dixon, Luke, Speak Easy: How to improve the customer experience; Ray, Nelson et al. Voice Disorders in Teachers and the General Population: Effects on Work Performance, Attendance, and Future Career Choices 2004; Dixon, Luke, Speak Easy: How to improve the customer experience; Building the Business Case: Health, Wellbeing and Productivity in Green Offices, okt. 2016; Building in Sound - BIAMP SYSTEMS Whitepaper; Spence, Charles, Noise and its impact on the perception of food and drink, 2014



Rockfon® VertiQ® C

- Rockfon VertiQ C kombinerar en elegant yta med dolda kanter, vilket ger ett stramt och modernt uttryck.
- Rockfon VertiQ C är slagtåliga, högabsorberande akustiska väggabsorbenter.
- Rockfon VertiQ C finns i fyra stilrena färger: vit, ljusgrå, grå och svart.
- Utmärkt prestanda när det gäller brandsäkerhet och fuktmotstånd.
- Det unika montagebeslaget till Rockfon VertiQ C ger ett snabbt och enkelt montage.
- Ett genomtänkt system med exklusiva aluminiumhörn och dolda skarvbleck som håller samman skivorna.

Sortiment

Kant	Modulstorlek (mm)	Lagervare
	2400 x 600 x 40, (vit)	A
	2400 x 600 x 40, (ljusgrå)	A
	2400 x 600 x 40, (grå)	A
	2400 x 600 x 40, (svart)	B

Se hela Rockfon VertiQ-sortimentet på s. 38



Egenskaper



Ljudabsorption
 α_w : 1,00 (klass A)



Reaktion vid brandpåverkan
A2-s1,d0



Ljusreflektion
Vit 72%
Ljusgrå 61%
Grå 33%
Svart 5%



Inomhusmiljö
Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats



Rengöring
- Dammsugning



Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Miljö
Helt återvinningsbar



Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF
Rockfon VertiQ i Rockfon System VertiQ C Wall kan användas i simhallar så länge de inte utsätts för kondens eller vattenstänk.



Rockfon Blanka® X

- Rockfon Blanka har en helmatt, slät, extravit yta som med hög ljusreflektion och ljusdiffusion bidrar till energibesparingar och ger en ljus och bekväm inomhusmiljö.
- Rockfon Blankas släta, ej rikttningsberoende yta minskar montage tiden och den antistatiska ytan står emot damm och smuts på byggplatsen.
- Ytans förbättrade hållbarhet gör Rockfon Blanka extra tålig mot nedsmutsning och dagligt slitage och förlänger produkternas livslängd.


Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Detaljhandel
- Sport & Fritid
- Hälsovård

Sortiment

Kant	Modulstorlek (mm)	Lagervara
	600 x 600 x 22	A
	1200 x 600 x 22	A
	1800 x 600 x 22	A
	900 x 900 x 25	-

Se hela Rockfon Blanka sortimentet på s. 14.

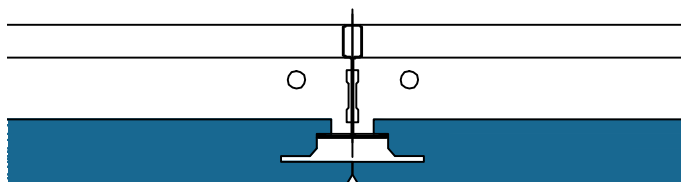

Egenskaper



Ljudabsorption

α_w : 1,00 (klass A)



Reaktion vid brandpåverkan

A1



Ljusreflektion og ljusdiffusion

87 % ljusreflektion
>99 % ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög
luftfuktighet
C/0N



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Visuellt utseende

Extravit yta
L-värde: 94,5



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande
Våtskrubbmotstånd: Klass 1



Miljö

Helt återvinningsbar



Inomhusmiljö


Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats





Rockfon® System T24 X™ DLC


2-lagerssystem
med DLC-clips

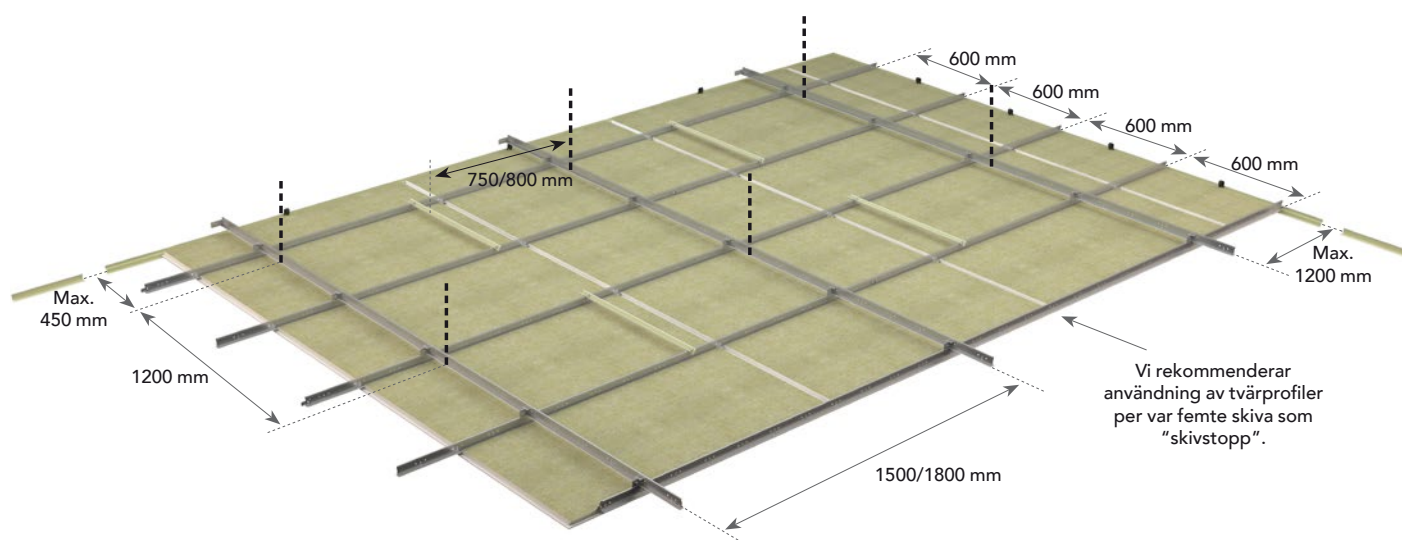

Rockfon System T24 X DLC är ett dolt bärverkssystem som ger ett elegant, obrutet undertaksuttryck med undertaksskivor med X-kant. Se vilka komponenter som ingår på s. 46-47.

Alternativa montagelösningar

Undertak med A-kant kan bl. a. monteras i Rockfon System T24 X DLC.

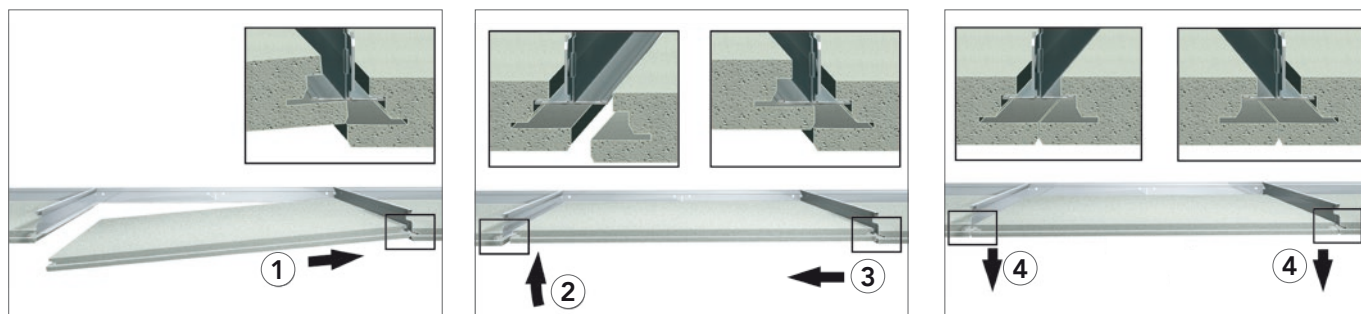



Rockfon Blanka® B, Rockfon Blanka® Activity B

- Rockfon Blanka har en helmatt, slät, extravit yta som med hög ljusreflektion och ljusdiffusion bidrar till energibesparingar och ger en ljus och bekväm inomhusmiljö.
- Rockfon Blankas släta, ej rikttningsberoende yta minskar montagetiden och den antistatiska ytan står emot damm och smuts på byggplatsen.
- Ytans förbättrade hållbarhet gör Rockfon Blanka extra tålig mot nedsmutsning och dagligt slitage och förlänger produkternas livslängd.

Användningsområden

- Privata hem
- Restauranger
- Trapphus

Sortiment

Kant	Modulstorlek (mm) Rockfon Blanka B	Modulstorlek (mm) Rockfon Blanka Activity B	Lagervara
B	600 x 600 x 20	600 x 600 x 40	A/A
	1200 x 600 x 20	1200 x 600 x 40	A/C

Se hela Rockfon Blanka sortimentet på s. 14.



Egenskaper



Reaktion vid brandpåverkan
A1



Ljusreflektion och ljusdiffusion
87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N



Miljö
Helt återvinningsbar



Rengöring
- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Inomhusmiljö
Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats



Visuellt utseende
Extravit yta
L-värde. 94,5




Ytans hållbarhet
Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande
Våtskrubbmotstånd: Klass 1




Rockfon® System A Adhesive, Rockfon® System B Adhesive


Bra ljudabsorption trots begränsad montagehöjd. Limmas horisontalt, på sneda bjälklag. Undertaksskivorna kan monteras i olika mönster: helförband, halvförband eller som öar. Snabbt montage. Se mer på s. 63.

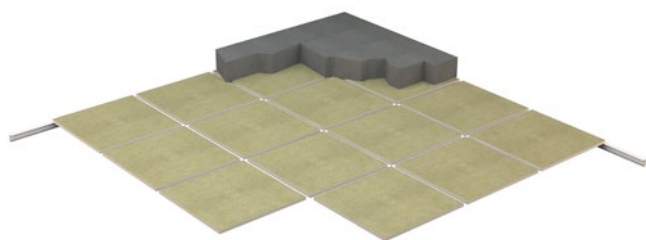

Översikt Rockfon System A Adhesive.

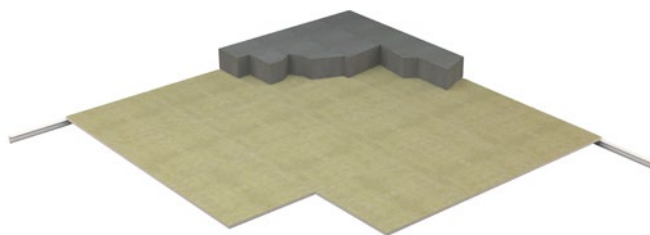

Översikt Rockfon System B Adhesive.

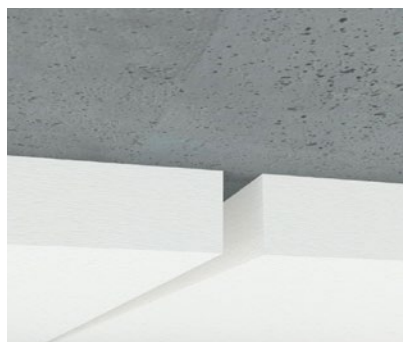

A-kant eller As-kant.

Vi har lim på lager



B-kant.

Bjälklagstyp	Projekttyp	Rekommenderat lim	Förpackning	Speciella krav	Påläggningsmetod	Efterjustering (inom)
Betong, gips, sten	Nybyggnad och renovering	Rockfon® SwiftFix™	13 kg/hink	-	Tandad spackelspade (min. 4 mm)	15 min


Kontakta tekniska avdelningen hos Rockfon om du vill ha tekniska datablad eller säkerhetsdata för våra rekommenderade lim.



Rockfon® Eclipse™

- Innovativ och estetiskt tilltalande ramlös akustisk ö med en slät, matt, extravit yta med hög högljusreflektion, god ljusdiffusion och antistatiska egenskaper som förlänger undertaksskivans livslängd.
- Rockfon Eclipse finns i en mängd olika modulstorlekar och former och har en rak, minimalistisk A kant. Produkten kan fås i obegränsat antal färger enligt NCS skalan.
- Snabb och enkel att installera och idealisk för rum där nedpendlade undertak inte kan användas.
- Perfekt att användas där det finns behov för termisk isolering eftersom baksidan reflekterar både värme och ljus.

Sortiment

Kant	Modulstorlek (mm)	Lagervara
	Kvadrat 1160 x 1160 x 40	A
	Rektangel 1760 x 1160 x 40	A
	Rektangel 2360 x 1160 x 40*	B
	Cirkel 800 x 800 x 40	B
	Cirkel 1160 x 1160 x 40	B
	Trekant 1160 x 1160 x 40	C
	Oval 1760 x 1160 x 40	C
	Fri form 1760 x 1160 x 40**	C



Se hela Rockfon Eclipse sortimentet på s. 35.

*) Modulstorlek 2460 x 1160 x 40 kan endast levereras med specialfärger (Rockfon Color-all Special® på en sida).

**) Fri form levereras i färg och form efter förfrågan. Maxstorlek: 1760 x 1160 x 40.

Egenskaper



Ljudabsorption

A_{eq} (m²/enhet)



Reaktion vid brandpåverkan

A1
Rockfon Eclipse
Rektangel 2360:
A2-s1,d0



Ljusreflektion och ljusdiffusion

87% ljusreflektion
(baksida: 79%)
>99% ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
Rockfon Eclipse skall inte användas utomhus eller i simhallar. Vänligen kontakta Rockfon för mer information



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Visuellt utseende

Extravit yta
L-värde: 94,5



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande
Våtskrubbmotstånd: Klass 1



Miljö

Helt återvinningsbar



Inomhusmiljö


Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats






Rockfon® System Eclipse Wall™

- Obegränsade designmöjligheter med olika storlekar, former och två montagedistanser.
- En komplett akustiklösning för öppna kontorsmiljöer.
- Rockfon Eclipse® väggabsorbenter.
- Snabbt och enkelt montage.

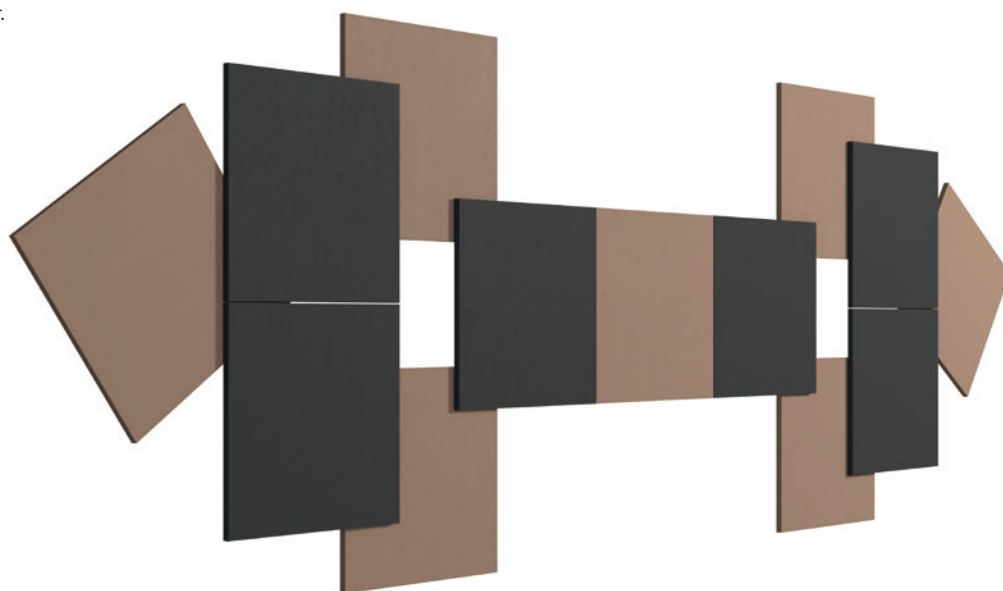


Rockfon distanshållare levereras tillsammans med Rockfon Eclipse Wall montagekit.

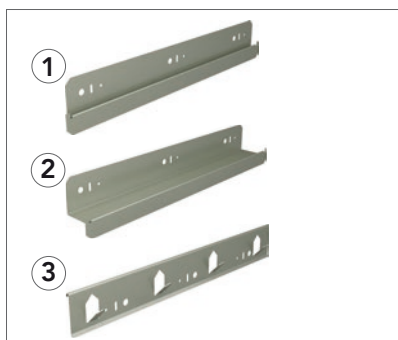

Rockfon har två montageset som ger en distans från skivan till väggen på 15 eller 65 mm. Båda seten innehåller profiler för väggmontage.

1. Eclipse Direktfäste för väggmontage
2. Eclipse Z-profil för väggmontage
3. Profil för infästning på vägg

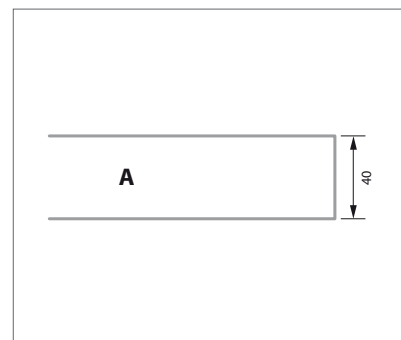

Minimalistisk målad A-kant
(Be kant på skivor i Color-all färger).

Rockfon® är ett registrerat varumärke
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

02.2018 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2010.
Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.



Rockfon
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
info@rockfon.se
www.rockfon.se